


лінійний світлодіодний світильник

5905339394767

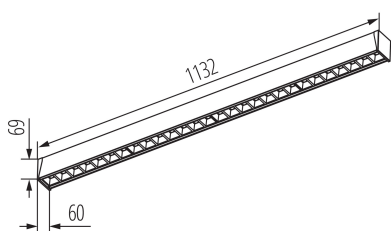

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: złote drewno

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 4

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Потужність максимальна (Вт): 34

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Світловий потік (лм): 5850

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 1461

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Кут освітлення (°): X60/Y60

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 172

тип абажуру: растр

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2050

лінійний світлодіодний світильник

### АКСЕСУАРИ

32541



ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

32535



ALIN CORD SQ 1F-B

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті