


39513 TRETO IP67 24V 40W

Блок живлення CV

5905339395139



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині і зовні

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ефективність блока живлення [%]: 84

Довжина (мм): 121

Ширина (мм): 37

Висота (мм): 26

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальний струм (А): max 0,2

Номінальна частота (Гц): 50

λ : 0,9

Номінальна потужність (Вт): 16-40

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.19

Перетин кабелю [мм²]: PRI: 1 / SEC: 1

Тип джерела живлення: постійної напруги

Захист від перевантаження: так

Захист від короткого замикання: так

Максимальна температура Ta (°C): 45

Вхідна напруга - PRI (В) : 220-240

Вихідна напруга - SEC (В) : 24 DC

Струм вхідний - сек [mA] : max 1660

Ступінь IP: 67

Tc [°C]: 85

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50


Вага нетто одиниці [г]: 214

Граматура [г]: 256

Вага брутто штуки [г]: 246

39513 TRETO IP67 24V 40W

Блок живлення CV

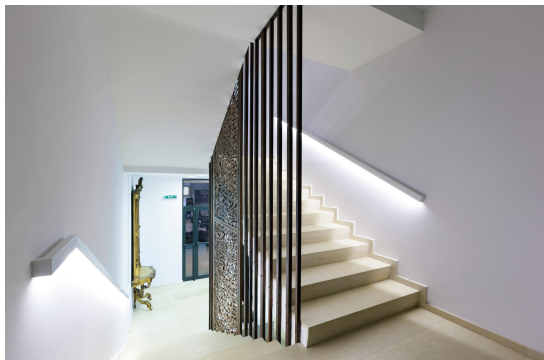

Довжина споживчої упаковки [см]: 17

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 5

Вага коробки [кг]: 12.8

Ширина коробки [см]: 30.5

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 35.5

Обсяг коробки [м³]: 0.029776