


39515 TRETO IP67 24V 60W

Блок живлення CV

5905339395153



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині і зовні

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ефективність блока живлення [%]: 86

Довжина (мм): 166

Ширина (мм): 43

Висота (мм): 33

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальний струм (А): max 0,4

Номінальна частота (Гц): 50

λ : 0,9

Номінальна потужність (Вт): 30-60

Потужність максимальна (Вт): 60

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.19

Перетин кабелю [мм²]: PRI: 1 / SEC: 1

Тип джерела живлення: постійної напруги

Захист від перевантаження: так

Захист від короткого замикання: так

Максимальна температура Ta (°C): 45

Вхідна напруга - PRI (В): 220-240

Вихідна напруга - SEC (В): 24 DC

Струм вхідний - сек [mA]: max 2500

Ступінь IP: 67

Tc [°C]: 85

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50


Вага нетто одиниці [г]: 398

Граматура [г]: 452

Вага брутто штуки [г]: 438

39515 TRETO IP67 24V 60W

Блок живлення CV

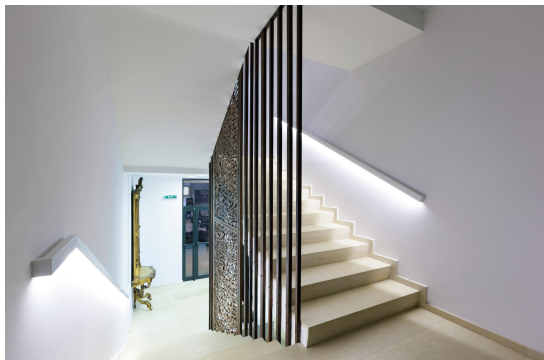

Довжина споживчої упаковки [см]: 24.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 5

Вага коробки [кг]: 22.6

Ширина коробки [см]: 27.5

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 51

Обсяг коробки [м³]: 0.038569