


39518 TRETO IP67 12V 150W

Блок живлення CV

5905339395184



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині і зовні

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ефективність блока живлення [%]: 89

Довжина (мм): 193

Ширина (мм): 52

Висота (мм): 37

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальний струм (А): max 1

Номінальна частота (Гц): 50

λ : 0,9

Номінальна потужність (Вт): 75-150

Потужність максимальна (Вт): 150

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.19

Перетин кабелю [мм²]: PRI: 1 / SEC: 1,5

Тип джерела живлення: постійної напруги

Захист від перевантаження: так

Захист від короткого замикання: так

Максимальна температура Ta (°C): 45

Вхідна напруга - PRI (В) : 220-240

Вихідна напруга - SEC (В) : 12 DC

Струм вхідний - сек [mA] : max 12500

Ступінь IP: 67

Tc [°C]: 85

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20


Вага нетто одиниці [г]: 620

Граматура [г]: 697.5

Вага брутто штуки [г]: 668

39518 TRETO IP67 12V 150W

Блок живлення CV

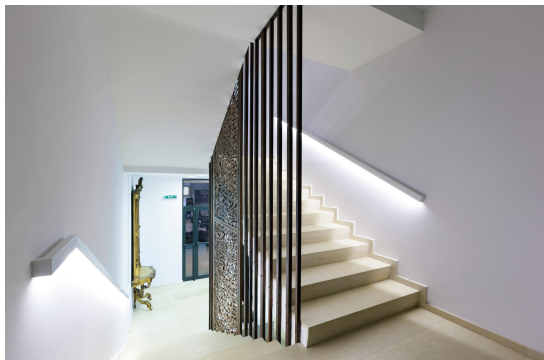

Довжина споживчої упаковки [см]: 26

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6

Вага коробки [кг]: 13.95

Ширина коробки [см]: 28.5

Висота коробки [см]: 26.5

Довжина коробки [см]: 33

Обсяг коробки [м³]: 0.024923