

Світлодіодна стрічка

5905339397942



24V



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 5

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 24 DC

Номінальна потужність (Вт): 1m = 8

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1m = 740

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]:  
0,5m=370

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі  
(360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 5

Індекс кольоропередачі: 90

Номінальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:  $\geq 30000$

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 00

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 2

Клас енергоефективності: F

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25


Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 36

Граматура [г]: 104

## 39794 LCOB S 8W/M24IP00-NW

Світлодіодна стрічка

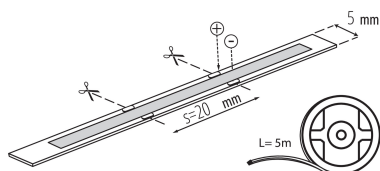

Вага брутто штуки [г]: 84

Довжина споживчої упаковки [см]: 21

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 23

Вага коробки [кг]: 5.2

Ширина коробки [см]: 30.5

Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.040687

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

### АКСЕСУАРИ

**39534** CON P 5 LED band connector, CON P 5 (39534)



**39535** CON P 5 CP LED band connector, CON P 5 CP (39535)



**39536** CON P 5 CPC LED band connector, CON P 5 CPC (39536)



**39537** CON P 5 L LED band connector, CON P 5 L (39537)



