

Світлодіодна стрічка

5905339397959



SLIM
design



24V



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 5

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 8

Клас захисту від ураження електричним струмом : III

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1m = 740

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] :
0,5m=370

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : у кулі
(360°)

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 5

Індекс кольоропередачі: 90

Номинальна тривалість роботи лампи (год) : 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 00

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см) : 2

Клас енергоефективності: F

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25


Кількість штук в проміжній упаковці : 25

Кількість штук у груповій упаковці : 50

Вага нетто одиниці [г] : 36

Граматура [г] : 104

Світлодіодна стрічка

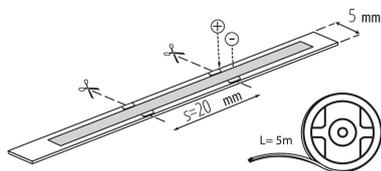

Вага бруutto штуки [г]: 84

Довжина споживчої упаковки [см]: 21

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 23

Вага коробки [кг]: 5.2

Ширина коробки [см]: 30.5

Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.040687

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

АКСЕСУАРИ

39534 CON P 5 LED band connector, CON P 5 (39534)



39535 CON P 5 CP LED band connector, CON P 5 CP (39535)



39536 CON P 5 CPC LED band connector, CON P 5 CPC (39536)



39537 CON P 5 L LED band connector, CON P 5 L (39537)



