
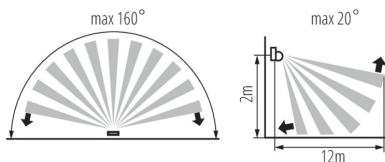


Датчик руху PIR

5905339004604



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Ширина (мм): 97

Висота (мм): 75

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 8-7

кут дії датчика [°]: H160/V20

Максимальна тривалість роботи (хв): 7

Мінімальна тривалість дії (с): 8

Потужність максимальна (В·А): 1200

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 3-2000

Ступінь IP: 44

Радіус дії датчика (м): max 12

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 130

Граматура [г]: 193

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

Вага коробки [кг]: 9.65

Ширина коробки [см]: 46

Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.052992

Датчик руху PIR

АКСЕСУАРИ:

26434 H-16MM2 PP M Złączka śrubowa, 12-torowa, 16mm²

