


Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339070159

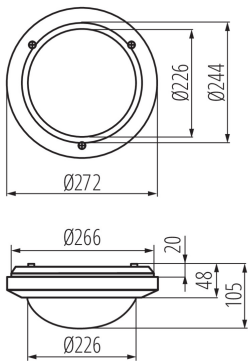

Плафон Kanlux MARC DL — це простота дизайну, проте за ним прихована висока ударостійкість світильника (IK10). Висока стійкість до пилу, вологи (IP54) та ультрафіолетових променів є додатковими перевагами цього світильника.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Висота (мм):** 105

**Діаметр (мм):** 244

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** max 60

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** PC

**Джерела світла:** GLS/CFL/LED

**Цоколь:** E27

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -10÷35

**Матеріал корпусу:** PC

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Ступінь IP:** 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 12

**Кількість штук у груповій упаковці:** 12

**Вага нетто одиниці [г]:** 530

**Граматура [г]:** 783.33

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 28

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11

**Висота споживчої упаковки [см]:** 28

**Вага коробки [кг]:** 9.39996

**Ширина коробки [см]:** 57.5

**Висота коробки [см]:** 36

**Довжина коробки [см]:** 59.5

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.123165

### Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60  
Lampy: 1 x A60 60W/c

