


Вентилятор каналний

8594056490080

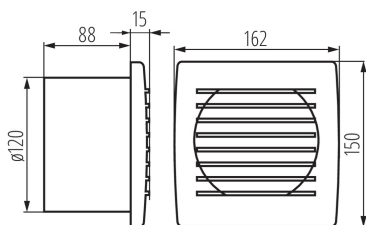

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Гігрометр: так

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Часовий вимикач: так

Довжина (мм): 162

Ширина (мм): 103

Висота (мм): 150

Монтажний отвір (мм): Ø120

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 20

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Оберти двигуна: 2550

Тип підшипника: ковзання

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1

Звуковий тиск (дБ): 38

Об'ємний світловий потік (°): 150

Споживана потужність двигуна (Вт): 20

Ступінь IP: X4

Ступінь захисту: II

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 540

Граматура [г]: 666.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 16

Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Висота споживчої упаковки [см]: 17

Вага коробки [кг]: 8.00004

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 33.5

Довжина коробки [см]: 35

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.03752