

світильник ґрунтовий

5905339071736



IP
67



Kanlux BERG — це міцний тротуарний світильник зі змінним джерелом світла GU10. Ідеально підходить для підсвітки проїздів, алей, тротуарів, тощо. Виготовлений з матеріалів найвищої якості, завдяки чому витримує навантаження до 500 кг. Ударостійкість IK 08 і вологозахист IP 67 роблять такий світильник максимально адаптованим до високих навантажень в ґрунті.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в підлогу, наїздний

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Замінні джерела світла: так

Напрямок освітлення світильника: вгору

Довжина (мм): 110

Ширина (мм): 110

Висота (мм): 145

Кількість дроселів: 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16 LED

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: нержавіюча сталь

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий


Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Допустимий статичний натиск (кН): 5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 67

світильник ґрунтовий

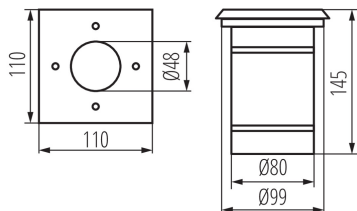

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 842

Граматура [г]: 942

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16

Вага коробки [кг]: 18.84

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 33.5

Довжина коробки [см]: 60.5

Обсяг коробки [м³]: 0.050669