
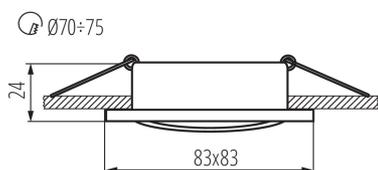


Стельовий точковий світильник

5905339073617

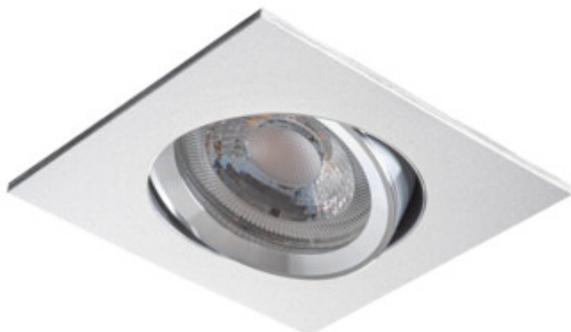

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** Алюміній

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 83

**Ширина (мм):** 83

**Висота (мм):** 24

**Монтажний отвір (мм):** Ø70-75

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC

**Потужність максимальна (Вт):** max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III

**Джерела світла:** MR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** Gx5,3

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Довжина проводу (м):** 0.12

**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75

**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 30

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 80

**Граматура [г]:** 114

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4

**Висота споживчої упаковки [см]:** 10

**Вага коробки [кг]:** 5.7

**Ширина коробки [см]:** 22.5

## 07361 RADAN CT-DTL50

---

Стельовий точковий світильник



Висота коробки [см]: 23  
Довжина коробки [см]: 53  
Обсяг коробки [м³]: 0.027428