


Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339080912

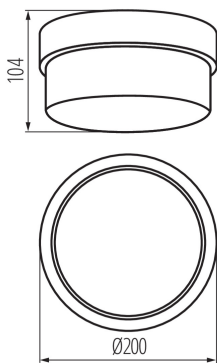

Стельовий світильник TUNA Kanlux — це рішення для сходів, підвалів, горищ та інших подібних приміщень. Відповідна ступінь захисту від пилу та вологи дозволяє використовувати світильник як всередині будівель, так і зовні.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Висота (мм):** 104

**Діаметр (мм):** 200

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** max 100

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** скло

**Джерела світла:** GLS/CFL/LED

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** E27

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -10÷35

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Ступінь IP:** 44

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 10

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 10

**Вага нетто одиниці [г]:** 720

**Граматура [г]:** 786

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 20

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 20

**Висота споживчої упаковки [см]:** 10

**Вага коробки [кг]:** 7.86

**Ширина коробки [см]:** 40

**Висота коробки [см]:** 33

**Довжина коробки [см]:** 40

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.0528

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла