


08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Світлодіодний акцентний світильник

5905339081032

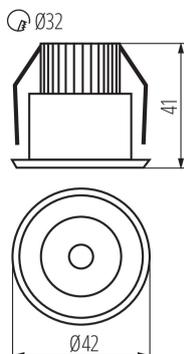

Настінно-стельовий точковий світильник Kanlux HAXA LED - це невеликий світильник, який використовується як джерело додаткового освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: Алюміній

Місце монтажу: do wbudowania w ścianę|do wbudowania w sufit

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Ширина (мм): 42

Висота (мм): 41

Діаметр (мм): 42

Монтажний отвір (мм): Ø32

Глибина (мм): 42

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нара́жасі рrúd [mA]: 350

Потужність максимальна (Вт): 1.2

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: POWER LED

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 110

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у вузькому конусі (90°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 40000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Номинальний струм лампи (mA): 350

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.1

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5


Ступінь IP: 20

Світлодіодний акцентний світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 37
Граматура [г]: 56
Довжина споживчої упаковки [см]: 5.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5
Висота споживчої упаковки [см]: 6
Вага коробки [кг]: 2.8
Ширина коробки [см]: 13
Висота коробки [см]: 32
Довжина коробки [см]: 28
Обсяг коробки [м³]: 0.011648

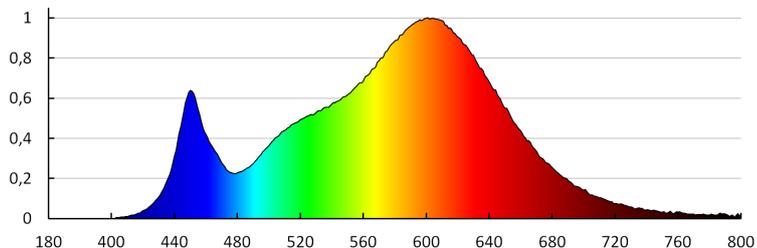

KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350
Lampy: 1 x HAXA + ADI 350

