


18192 GORDO N 1W CW-L-SR

осветително тяло за вграждане в земя

5905339181923



Kanlux GORDO N е осветително тяло за вграждане в земята с вграден LED източник на светлина. Изработена е от най-висококачествени материали, благодарение на които е издръжлива на натиск до 20kN. Степента на херметичност на осветителното тяло е IP67.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сребърен

Място на монтаж: за вграждане в основа, за вграждане в земя

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: горна страна

Дължина [mm]: 95

Широчина [mm]: 95

Височина [mm]: 94

Брой щуцери: 1

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 1

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 50

Цвят на светлината: хладно бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 10000

Ъгъл на светене [°]: 80

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на панела/на рамката: неръждаема стомана

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.2

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,75

Допустим статичен натиск [kN]: 20

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 67

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

18192 GORDO N 1W CW-L-SR

осветително тяло за вграждане в земя

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 85

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в широк конус (120°)

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Светодиодният светлинен източник заменя

луминесцентен светлинен източник без вграден

баласт с определена мощност.: неприложимо

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 384

Грамаж [g]: 449

Дължина на единична опаковка [cm]: 10.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 10

Височина на единична опаковка [cm]: 10.5


Тегло на кашон [kg]: 8.98

Ширина на кашон [cm]: 22.5

Височина на кашон [cm]: 24

Дължина на кашон [cm]: 54

Вместимост на кашон [m³]: 0.02916

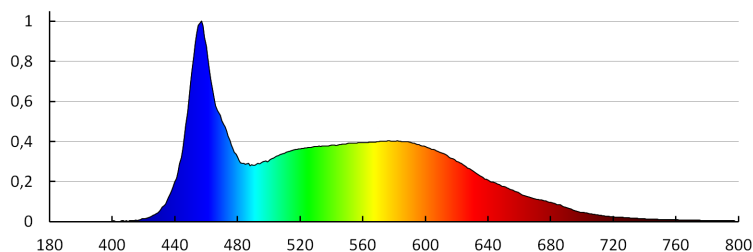

18192 GORDO N 1W CW-L-SR

осветително тяло за вграждане в земя

