

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Прахохерметично осветително тяло

5905339185211



Прахонепроницаемите осветителни тела Kanlux MAH PLUS са идеални за осветяване на тунели, промишлени халета и гаражи, сервизни помещения и складове. Високата степен на защита IP65 позволява тези осветителни тела да се монтират в места, непосредствено изложени на въздействието на атмосферните фактори.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Старт на баласта/ на лампата: студен

Източник на светлина включен в комплекта: не

Дължина [mm]: 1265

Широчина [mm]: 125

Височина [mm]: 92

Брой щуцери: 1

Брой клипсове: 8

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 2 x 36

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Източник на светлина: T8

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: пластмаса

Материал на държача: метал

Материал на клипса: пластмаса

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²): 1÷2,5

Вид баласт: EVG


Енергиен клас на баласта: A2

Степен на защита IP: 65



18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Прахохерметично осветително тяло

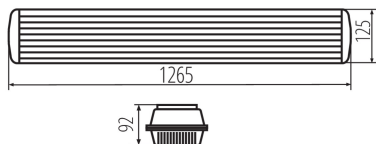

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1880

Грамаж [g]: 2266.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 128

Ширина на единична опаковка [cm]: 13.5

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5

Тегло на кашон [kg]: 13.60002

Ширина на кашон [cm]: 28


Височина на кашон [cm]: 21.5

Дължина на кашон [cm]: 129

Вместимост на кашон [m³]: 0.077658


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T28 38W/827

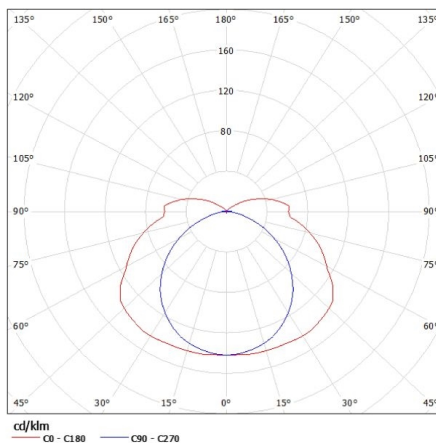

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

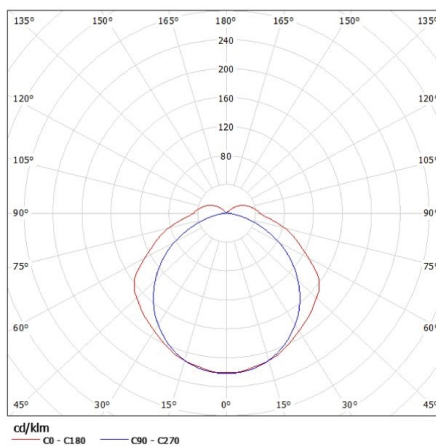

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Прахохерметично осветително тяло

АКСЕСОАРИ:

18593 CL-MAH PLUS

Клипс на осветително тяло
MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



18594 CL-MAH PLUS-INOX

Клипс на осветително тяло
MAH, CL-MAH PLUS-INOX,
(18594)



07870 ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 стоманено въже
(двойно) за окачване на
осветителното тяло, 2 бр. в
комплекта



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено
въже (единично) за окачване
на осветителното тяло, 2 бр. в
комплекта

