


19062 DABA N LED SMD DL-16W

LED плафониера

5905339190628



Енергоспестяващото осветително тяло Kanlux DABA N дава възможност за намаляване на разходите на използваната енергия благодарение на вградения сензор за движение и здрач. В резултат на това то свети само тогава, когато е необходимо. Освен това неговите параметри (IP66, IK10) дават възможност да бъде монтирано практически навсякъде! Благодарение на функцията STAND BY DIMMING, след приключването на програмираното време без движение, плафониерата преминава в режим на готовност и намалява светлинния лъч до 20%.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 87

Диаметър [mm]: 300

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 16

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

LED модул: ST706V2

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1300

Цвят на светлината: бяла

19062 DABA N LED SMD DL-16W

LED плафониера

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 40000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 20000 **Ъгъл на светене [°]:** 120**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** $-15 \div 35$ **Материал на корпуса:** PC**Вид датчик:** микровълнов**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 0,75-2,5**Време за задействане на датчика [s-min]:** 10-10**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Работна честота на датчика [MHz]:** 5800**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** H360**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 5/15/50/2000**Степен на защита IK:** 10**Степен на защита IP:** 66**Обхват на датчика [m]:** max 8**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 13**Клас на енергийна ефективност:** D**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** 2000**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6 **Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]:** 12,5**Височина на източника на светлина [mm]:** 215**Ширина на източника на светлина [mm]:** 215**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 2**Индекс на цветопрераждане:** 80**Координати на цветността (x):** 0,38**Координати на цветността (y):** 0,38**Заявена еквивалентна мощност [W]:** 125**R9 стойност на индекса на цветопрераждане:** 16


19062 DABA N LED SMD DL-16W

LED плафониера

Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0,96

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 5
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 5
Единично нето тегло [g]: 1026
Грамаж [g]: 1320
Дължина на единична опаковка [cm]: 30.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 10
Височина на единична опаковка [cm]: 30.5
Тегло на кашон [kg]: 6.6
Ширина на кашон [cm]: 33
Височина на кашон [cm]: 32
Дължина на кашон [cm]: 51
Вместимост на кашон [m³]: 0.053856

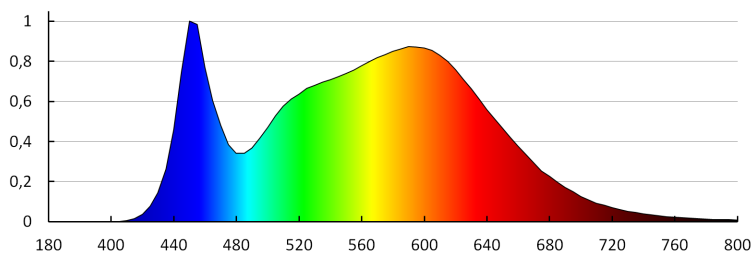

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
Lampa: 1 x DABA N LED SMD DL-16W

