

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339226075



up to

150 lm/W**ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1175

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Брой щуцери: 2

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: 38


Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

LED модул: J514034WGLDEX-TF40WM-0.5W2835-S35P3

Светлинен поток [lm]: 5000

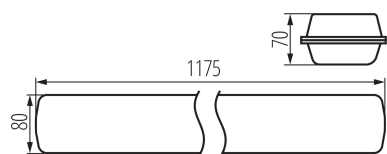

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000 **Ъгъл на светене [°]:** 110**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40**Материал на корпуса:** PC**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IK:** 08**Степен на защита IP:** 65**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юоже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 132**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 37**Клас на енергийна ефективност:** D**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 5700**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6 **Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{оп} [W]:** 37**Височина на източника на светлина [mm]:** 1140**Широчина на източника на светлина [mm]:** 20**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 3**Индекс на цвето предаване:** 80**Координати на цветността (x):** 0,38

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED


Координати на цветността (y): 0,38
Заявена еквивалентна мощност [W]: 312
R9 стойност на индекса на цветопрераждане: 9
Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0,96

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 12
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 12
Единично нето тегло [g]: 1300
Грамаж [g]: 1533.33
Дължина на единична опаковка [cm]: 121.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 9
Височина на единична опаковка [cm]: 7.5
Тегло на кашон [kg]: 18.39996
Ширина на кашон [cm]: 37
Височина на кашон [cm]: 24
Дължина на кашон [cm]: 123.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.109668

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

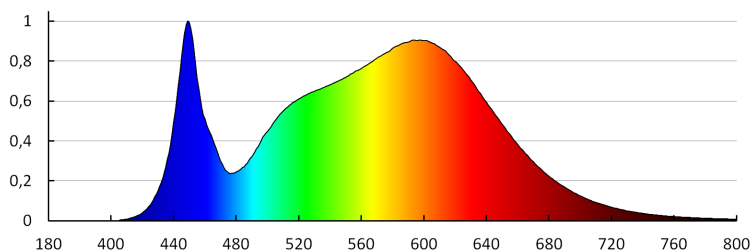

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

