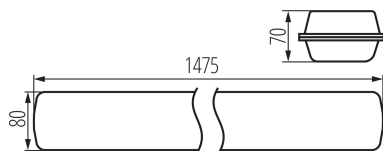


22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339226082

up to
150^{lm}/W

Kanlux MAH LED HI са херметични осветителни тела, предназначени за вискателни потребители. Те се характеризират с изключителна светлинна ефективност, достигаща 150 lm/W. LED осветителните тела Kanlux MAH се монтират лесно и бързо и могат да бъдат свързани в линии, което позволява осветяване на големи пространства. В осветителните тела Kanlux MAH LED HI използвахме лещи с вдлъбнатини, които увеличават светлинния поток.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** сив**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито и на открито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да**Възможност за използване с димер:** не**Дължина [mm]:** 1475**Широчина [mm]:** 80**Височина [mm]:** 70**Брой щуцери:** 2**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 48**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** PC**Вид диод:** LED SMD**LED модул:** J515046WGLDEX-TF50WM-0.5W2835-S48P3**Светлинен поток [lm]:** 6400**Цвят на светлината:** бяла

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 15000
Ъгъл на светене [°]: 110
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40
Материал на корпуса: PC
Вид присъединение: клеморед с винтови клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5
Време за загряване на лампата [s] : ≤ 1
Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$
Степен на защита IK : 08
Степен на защита IP : 65
Допълнителна информация: LED източника на светлина юоже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)
Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)
Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)
Съдържание на живак в лампата [mg] : 0
Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 133

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 47
Клас на енергийна ефективност : D
Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 7650
Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6
Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]: 47
Височина на източника на светлина [mm] : 1440
Широчина на източника на светлина [mm] : 20
Дълбочина на източника на светлина [mm] : 3
Индекс на цветоподаване: 80
Координати на цветността (x): 0,38
Координати на цветността (y): 0,38

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED


Заявена еквивалентна мощност [W]: 409
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 10
Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0,96

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 9
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 9
Единично нето тегло [g]: 1642
Грамаж [g]: 1944.44
Дължина на единична опаковка [cm]: 151.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 9
Височина на единична опаковка [cm]: 7.5
Тегло на кашон [kg]: 17.49996
Ширина на кашон [cm]: 27.5
Височина на кашон [cm]: 24
Дължина на кашон [cm]: 153.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.10131

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

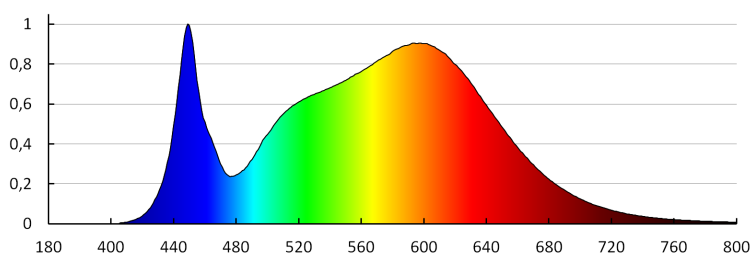

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

