


23164 KMB6-B10/3

Автоматичен прекъсвач трифазен, 3P
5905339231642

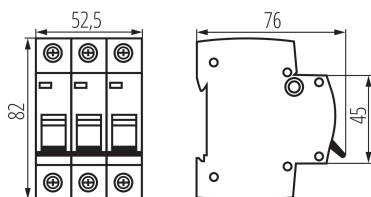

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток [A]: 10

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TH35

Степен на защита IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 52.5

Височина [mm]: 82

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷25

Сечение на проводниците – твърд [mm²]: max 25

Сечение на проводниците – гъвкав [mm²]: max 16

Характеристика на задействане: B

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 3

Номинален ток на късо съединение [A]: 6000

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 500

Брой полюси: 3

Механична устойчивост: 10000

Електрическа устойчивост: 4000

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 4

Количество бройки в сборна опаковка: 40

Единично нето тегло [g]: 300

Грамаж [g]: 330

Бруто тегло на един брой [g]: 296.5

Дължина на единична опаковка [cm]: 5.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 13.2

23164 KMB6-B10/3

Автоматичен прекъсвач трифазен, 3P

Ширина на кашон [cm]: 25
Височина на кашон [cm]: 19.5
Дължина на кашон [cm]: 45
Вместимост на кашон [m³]: 0.021938