


**24533 LEDS-B 9,6W/M IP00-WW**

LED лента

5905339245335

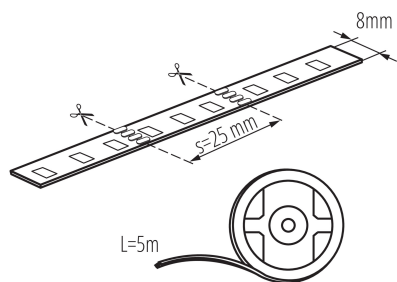

Kanlux LEDS-B е модерна декоративна лента. Идеални за домашна употреба, където могат да създадат уникални аранжimenti, ограничени само от нашето въображение. Те се характеризират с висока гъвкавост, добра адхезия и висока издръжливост. В зависимост от местата, които искаме да осветяваме или подчертаваме, можем да изберем цвета на светлината, който отговаря на нашите предпочитания.

**ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:****Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m**Дължина [mm]:** 5000**Широчина [mm]:** 8**Височина [mm]:** 5000**Дълбочина [mm]:** 1**Номинално напрежение [V]:** 12 DC**Номинална мощност [W]:** 1m = 9,6**Категория на защита от токов удар:** III**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 1m = 1028**Цвят на светлината:** топлобял**Цокъл (Източник на светлина):** wires**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥10000**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Степен на защита IP:** 00**Допълнителна информация:** Източник на светлина (LS)**Съдържание на живак:** не**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**24533 LEDS-B 9,6W/M IP00-WW**

## LED лента

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 5

Клас на енергийна ефективност : F

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{se}$  [LM]: 0,5 = 514

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{se}$  [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"  $P_{on}$  [W]: 0,5m = 4,8

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.44

Координати на цветността (y): 0.403

R9 стойност на индекса на цвето предаване : 0

Коефициент на дълготрайност: 0.9

Експлоатационен фактор: 0.93

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:**

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 48

Грамаж [g]: 107.4

Бруто тегло на един брой [g]: 88

Дължина на единична опаковка [cm]: 20.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 1

Височина на единична опаковка [cm]: 23

Тегло на кашон [kg]: 5.37

Ширина на кашон [cm]: 31


Височина на кашон [cm]: 28

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m³]: 0.039928

**24533 LEDS-B 9,6W/M IP00-WW**

LED лента

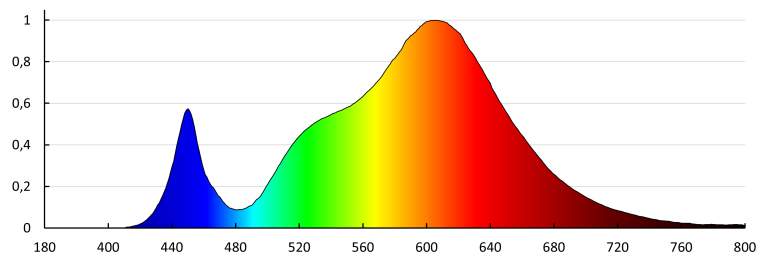**АКСЕСОАРИ****19030**

CONNECTOR 8

Конектор за лента  
LED, CONNECTOR  
8 (19030)**19032**

CONNECTOR 8-CP

Конектор за лента  
LED, CONNECTOR  
8-CP (19032)**19033**

CONNECTOR 8-CPC

Конектор за лента  
LED, CONNECTOR  
8-CPC (19033)