
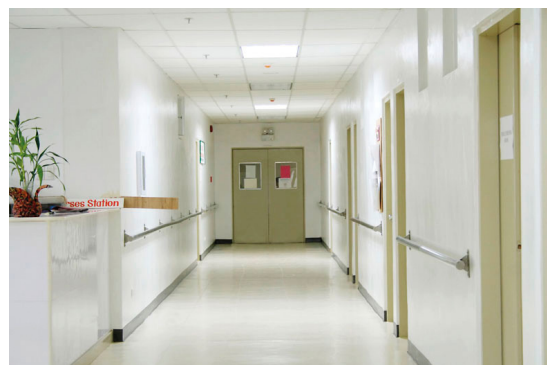
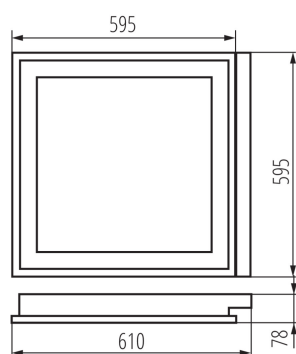


25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Вътрешно растерно осветително тяло

5905339257130



Kanlux REGIS са растерни таванни осветителни тела, които благодарение на пружинните скоби и бързи конектори се характеризират с лесен и бърз монтаж. Растерните осветителни тела все още са много популярно решение за осветление на промишлени и офис помещения.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Старт на баласта/ на лампата: топъл

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Източник на светлина включен в комплекта: не

Дължина [mm]: 610

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 78

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4 x 18

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PMMA

Източник на светлина: T8

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Материал на отражателя: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Вид баласт: EVG

Енергиен клас на баласта: A2

Степен на защита IP: 40

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 3022

Грамаж [g]: 3624

Дължина на единична опаковка [cm]: 65

Ширина на единична опаковка [cm]: 62.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5


25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Вътрешно растерно осветително тяло

Тегло на кашон [kg]: 3.624**Ширина на кашон [cm]:** 63**Височина на кашон [cm]:** 8.8**Дължина на кашон [cm]:** 65.5**Вместимост на кашон [m³]:** 0.036313**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- рефлектор във вид на парабола / „V”-образна напречна част на растера / контакти на луминисцентни лампи, маскирани от рефлектора (с изключение на версията REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, която има опалова плоча)
- в корпуса отвори, улесняващи последователното захранване
- защитен проводник в растера, допълнително предпазващ от токов удар с изключение на версията REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- лесен монтаж на растера с пружиниращи скоби
- бърза връзка, за свързване на захранването, улеснява и ускорява монтажа, баласт марка OSRAM класа A2
- прахово покритие
- REGIS 3WS оборудван с баласт за "топъл старт".

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

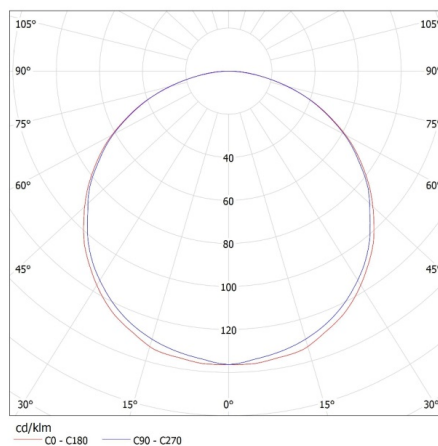Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827**АКСЕСОАРИ:****72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажен държач, служи за вграждане на осветителното тяло в окачен таван от гипскартон. 4 бр. в комплекта.

