


## 26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

LED източник на светлина

5905339260628

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux T8 LED GLASS е известна и доказана линия луминесцентни лампи, базираща на високоефективни LED SMD диоди, които са разположени в млечен стъклен корпус. Високото качество на изработка и грижата за най-висок клас на елементите са ней-важните качества на T8 LED GLASSv3.

### ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 600

Дълбочина [mm]: 28

Диаметър [mm]: 28

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 41

Номинална мощност [W]: 9

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1260

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 250

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: T8 LED

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: бяла

Цокъл: G13

Номинален срок на експлоатация [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 15000$

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $-10 \div 40$




Формата на светлинния източник: линеен

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

## 26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

LED източник на светлина

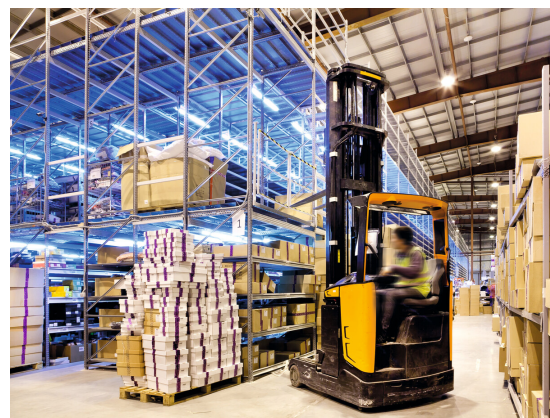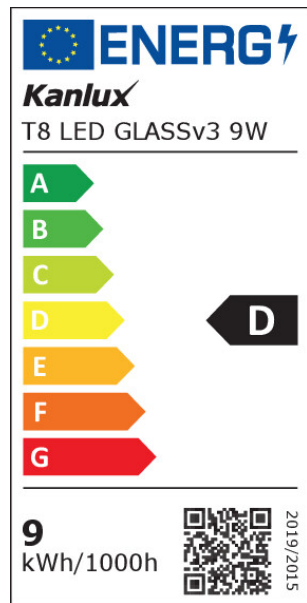

Сменяем стартер за LED осветление: не е включен в комплекта

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 9

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 1260

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P<sub>op</sub> [W]: 9

Височина на източника на светлина [mm]: 600

Ширина на източника на светлина [mm]: 28

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 28

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.38

Координати на цветността (y): 0.38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 85

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 11

Коефициент на дълготрайност:  $\geq 0.9$

Експлоатационен фактор: 0.96

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos  $\alpha$ 1): 0.9

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 25

Единично нето тегло [g]: 116

Грамаж [g]: 166

## 26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

LED източник на светлина

Дължина на единична опаковка [cm]: 65

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 3


Тегло на кашон [kg]: 4.15

Ширина на кашон [cm]: 19.5

Височина на кашон [cm]: 19


Дължина на кашон [cm]: 69

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.025565

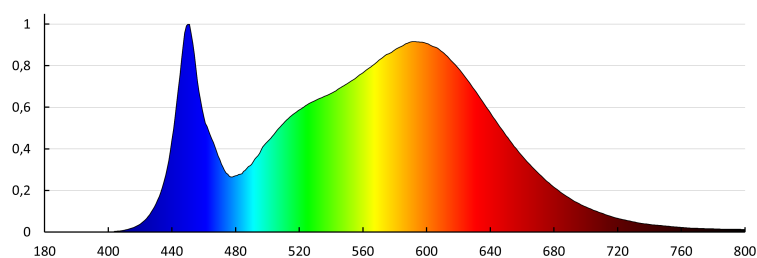

KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-NW

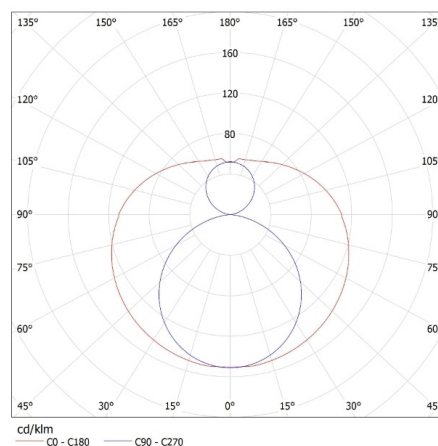

### АКСЕСОАРИ

26069

T8 LED STARTER

Резервен превключвател за LED светлина (26069)

