

26440 VARSO LED 18W-WW-O

LED плафониера

5905339264404



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO със сензори за движение (SE) също са налични.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 49

Диаметър [mm]: 278

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: EBCL280C

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1620

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 120


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

26440 VARSO LED 18W-WW-O

LED плафониера



Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 54

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени LED източника на светлина

Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 17

Клас на енергийна ефективност: E

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 2100

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

P_{op} [W]: 16.5

Височина на източника на светлина [mm]: 255

Широчина на източника на светлина [mm]: 255

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,440

Координати на цветността (y): 0,403

Заявена еквивалентна мощност [W]: 131

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 8

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,95

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 710

Грамаж [g]: 925.5

Дължина на единична опаковка [cm]: 28.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 28.5

Тегло на кашон [kg]: 18.51

Ширина на кашон [cm]: 58


Височина на кашон [cm]: 31

Дължина на кашон [cm]: 59

26440 VARSO LED 18W-WW-O

LED плафониера

Вместимост на кашон [m³]: 0.106082

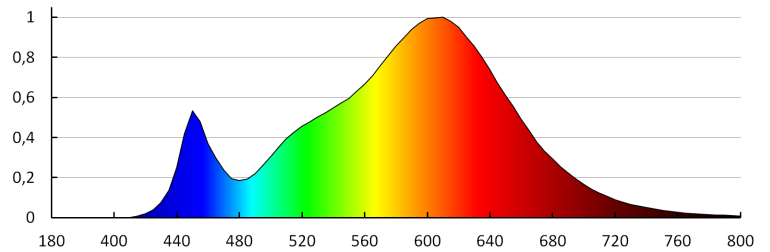

KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O
Lampy: 1 x VARSO LED 18W-WW-O

