

26443 VARSO LED 18W-NW-L

LED плафониера

5905339264435



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO със сензори за движение (SE) също са налични.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 278

Широчина [mm]: 278

Височина [mm]: 49

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: EBCL280S

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1700

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000


Ъгъл на светене [°]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: пластмаса

26443 VARSO LED 18W-NW-L


LED плафониера

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 0,5-2,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5**Степен на защита IP:** 54**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 17**Клас на енергийна ефективност:** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** 2200**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6**Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]:** 16.5**Височина на източника на светлина [mm]:** 255**Широчина на източника на светлина [mm]:** 255**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 1**Индекс на цветопрераждане:** 80**Координати на цветността (x):** 0.38**Координати на цветността (y):** 0.38**R9 стойност на индекса на цветопрераждане:** 20**Коефициент на дълготрайност:** 0,9**Експлоатационен фактор:** 0,95**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 20**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 20**Единично нето тегло [g]:** 850**Грамаж [g]:** 1065.5**Дължина на единична опаковка [cm]:** 28.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 5.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 28.5**Тегло на кашон [kg]:** 21.31**Ширина на кашон [cm]:** 58**Височина на кашон [cm]:** 31**Дължина на кашон [cm]:** 59

26443 VARSO LED 18W-NW-L

LED плафониера

Вместимост на кашон [m³]: 0.106082

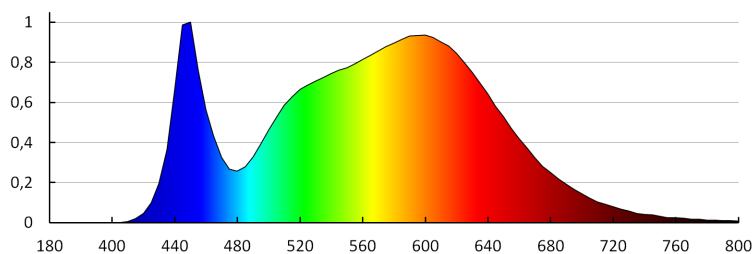

KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

