
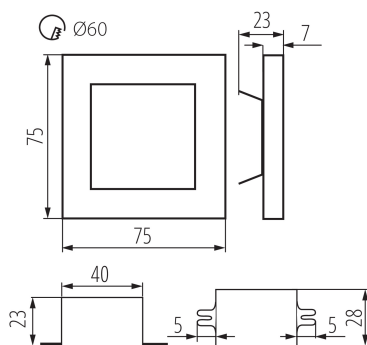


26536 APUS LED AC B-NW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339265364

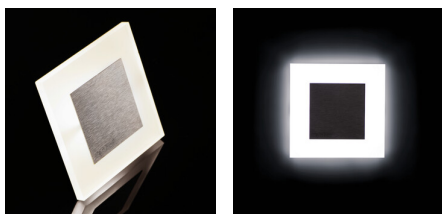


Kanlux APUS е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентиране на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версията PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение/включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Стенни за вграждане:** да**Цвят:** черен**Място на монтаж:** за вграждане в стена**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m**Възможност за използване с димер:** не**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да**Дължина [mm]:** 75**Широчина [mm]:** 23**Височина [mm]:** 75**Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]:** 60**Размери на монтажния отвор [mm]:** 60**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 1.3**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 14**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** шлайфана неръждаема стомана, пластмаса**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]:** 0.18**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5**Степен на защита IP:** 20

26536 APUS LED AC B-NW

Стълбищно LED осветително тяло

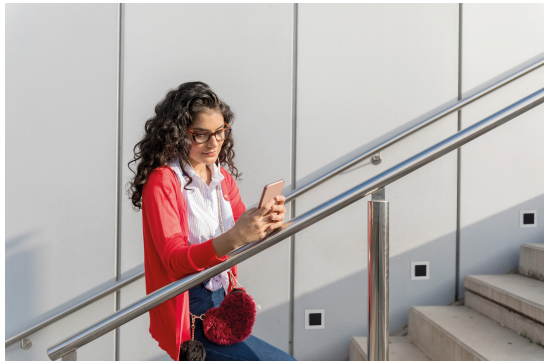

Допълнителна информация: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 11

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цветоподаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 120

Грамаж [g]: 124.9

Бруто тегло на един брой [g]: 130

Дължина на единична опаковка [cm]: 11

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 16.5

Тегло на кашон [kg]: 12.49

Ширина на кашон [cm]: 34.5

Височина на кашон [cm]: 34.5

Дължина на кашон [cm]: 63

Вместимост на кашон [m³]: 0.074986

KANLUX S.A. (kat 26536) APUS LED AC B-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26536) APUS LED AC B-NW
Lamps: 1 x APUS LED NW

