

26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

LED осветително тяло за стенен монтаж

5905339266804

IP
44



Kanlux ASTEN LED е линейно стенно осветително тяло, което ще намери своето приложение в спалните, гардероба, но и в местата с повишена влажност (благодарение на степента на защита IP 44). Без страх може да бъде монтирано в банята над огледалото. Лампата има вграден източник на светлина, базиран на диодите LED SMD, чиято продължителност на работа е най-малко 25000 часа.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: хром

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 400

Широчина [mm]: 110

Височина [mm]: 42

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 8

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Вид диод: LED SMD


LED модул: W400C40-66V-44-2835-SS

Светлинен поток [lm]: 660

Цвят на светлината: бяла


Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

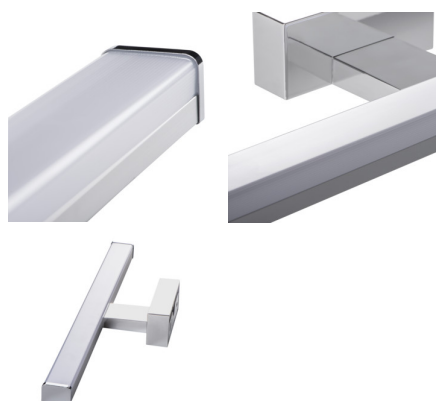

26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

LED осветително тяло за стенов монтаж



Ъгъл на светене [°]: X120/Y105

Обхват на околната температура, на която може да

бъде изложен продуктът [°C]: 5÷30

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75÷1,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 44

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 8

Клас на енергийна ефективност: E

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 980

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

Pon [W]: 7.4

Височина на източника на светлина [mm]: 20

Широчина на източника на светлина [mm]: 395

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 11

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,95

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:


Светодиодният светлинен източник заменя

луминесцентен светлинен източник без вграден

баласт с определена мощност.: неприложимо

26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

LED осветително тяло за стенен монтаж

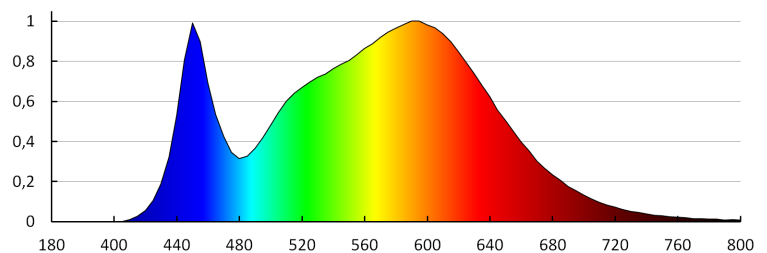ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Как е опаковано:** 20**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 20**Единично нето тегло [g]:** 230**Грамаж [g]:** 386**Дължина на единична опаковка [cm]:** 13**Ширина на единична опаковка [cm]:** 5**Височина на единична опаковка [cm]:** 41**Тегло на кашон [kg]:** 7.72**Ширина на кашон [cm]:** 45**Височина на кашон [cm]:** 27.5**Дължина на кашон [cm]:** 53**Вместимост на кашон [m³]:** 0.065588

KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44 8W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44 8W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 8W