

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

LED осветително тяло за стенен монтаж

5905339266859




Kanlux ASTEN LED е линейно стенно осветително тяло, което ще намери своето приложение в спалните, гардероба, но и в местата с повишена влажност (благодарение на степента на защита IP 44). Без страх може да бъде монтирано в банята над огледалото. Лампата има вграден източник на светлина, базиран на диодите LED SMD, чиято продължителност на работа е най-малко 25000 часа.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** черен**Място на монтаж:** за настенен монтаж**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m**Възможност за използване с димер:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Дължина [mm]:** 900**Широчина [mm]:** 100**Височина [mm]:** 42**Съдържание на живак:** не**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 15**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Вид диод:** LED SMD**LED модул:** W900C40-75V-100-2835-SS**Светлинен поток [lm]:** 1230**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

LED осветително тяло за стенов монтаж

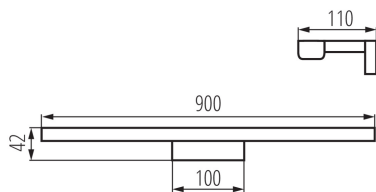

Ъгъл на светене [°]: X120/Y105

Обхват на околната температура, на която може да

бъде изложен продуктът [°C]: 5÷30

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75÷1,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 44

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 14

Клас на енергийна ефективност: E

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 1900

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

Pon [W]: 14

Височина на източника на светлина [mm]: 20

Ширина на източника на светлина [mm]: 895

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 11

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,95

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Светодиодният светлинен източник заменя

луминесцентен светлинен източник без вграден

баласт с определена мощност.: неприложимо

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

LED осветително тяло за стенен монтаж

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Как е опаковано: 10****Количество бройки в междинна опаковка: 1****Количество бройки в сборна опаковка: 10****Единично нето тегло [g]: 370****Грамаж [g]: 675****Дължина на единична опаковка [cm]: 13****Ширина на единична опаковка [cm]: 5****Височина на единична опаковка [cm]: 91****Тегло на кашон [kg]: 6.75****Ширина на кашон [cm]: 27.5****Височина на кашон [cm]: 27.5****Дължина на кашон [cm]: 93****Вместимост на кашон [m³]: 0.070331**

KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B
Lamps: 1 x ASTEN 15W