


LED осветителна рамка

5905339267719



LED панелите са много популярно решение за осветелние на офис помещения. Благодарение на своята устойчивост, енергоспестяемост и естетика, те до голяма степен са заменили растерните осветителни тела. Kanlux AVAR LED представлява нова линия LED панели, чиято отличителна черта не е само модерната технология, но и самата форма във вид на рамка, която осигурява силна и ефектна светлина.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 591

Широчина [mm]: 591

Височина [mm]: 14

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3800

Цвят на светлината: хладно бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000


Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: опалов

Вид присъединение: клеморед

LED осветителна рамка

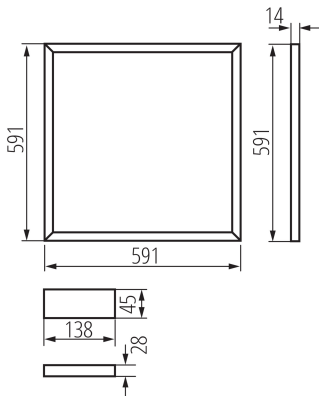

Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 0,75

Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат

Допълнителна информация: LED източника на светлина
юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на
Kanlux)

Допълнителна информация: Контролният панел или
контролното оборудване може да се заменят от потребителя

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 95

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: E

**Energy efficiency class of the light source in the contains
product (CP):** E

Брой модули (LED източник на светлина): 1

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse
[LM]: 5200

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse
[LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 6000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цветоотдаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 480

Грамаж [g]: 880

Дължина на единична опаковка [cm]: 62

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 62

Тегло на кашон [kg]: 8.8

Ширина на кашон [cm]: 34


Височина на кашон [cm]: 63.5

Дължина на кашон [cm]: 63.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.137097


26771 AVAR 6060 40W-CW

LED осветителна рамка

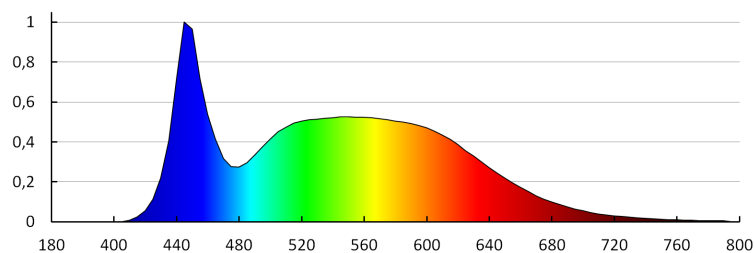

KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW

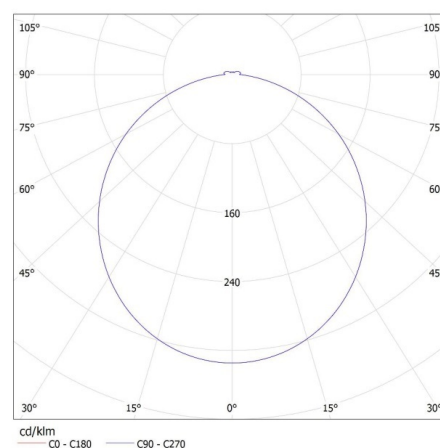

АКСЕСОАРИ

28512



AVAR DALI SET 40W

Комплект аксесоари и захранващо устройство за комуникация съгласно с протокол DALI (28512)