



27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Осветително тяло downlight

5905339272102

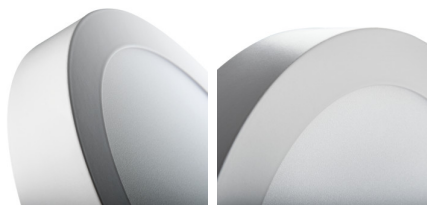

Kanlux CARSA V2 LED е кръгло осветително тяло, което хармонично свързва LED технологията с атрактивния и модерен дизайн. Отличава се с висока енергоспестяемост при изключително добре запазени светлинни параметри. Kanlux CARSA V2 LED е идеален за осветление на жилищни интериори и офис помещения.

ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Колба: none

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сатенен никел

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 35

Диаметър [mm]: 170

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 720

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000


Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Осветително тяло downlight

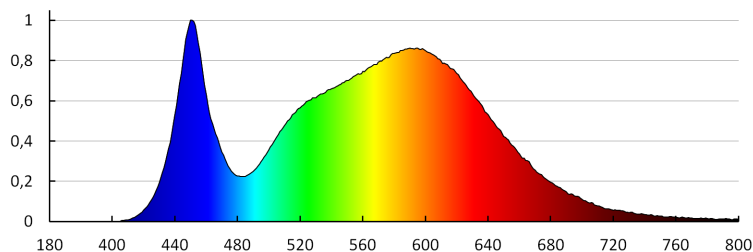**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]:** 0.05**Напречно сечение на кабела [mm²]:** 0.75**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5**Степен на защита IP:** 20**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Клас на енергийна ефективност:** E**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6**Индекс на цвето предаване:** 80**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:****Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 30**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 30**Единично нето тегло [g]:** 360**Грамаж [g]:** 450.33**Дължина на единична опаковка [cm]:** 17.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 4.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 17.5**Тегло на кашон [kg]:** 13.5099**Ширина на кашон [cm]:** 48**Височина на кашон [cm]:** 21**Дължина на кашон [cm]:** 55**Вместимост на кашон [m³]:** 0.05544

27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Осветително тяло downlight

KANLUX S.A. (kat 27210) CARSA V2LED 12W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27210) CARSA V2LED 12W-NW-SN
Lamps: 1 x CARSA V2LED 12W-NW-SN

