

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Осветително тяло downlight

5905339272201

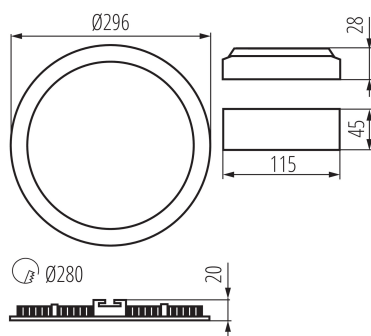
IP
44/20**EA**
SY
instal
lation

Kanlux ROUNDA V2LED е нова версия на популярните кръгли осветителни тела тип даунлайт за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлинатата, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление :** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа :** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS) :** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Колба:** none**Светлинен източник с голяма яркост :** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток :** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** сатенен никел**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект :** 0,5m**Възможност за използване с димер :** не**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да**Височина [mm]:** 20**Диаметър [mm]:** 296**Монтажен отвор [mm]:** Ø280**Интегриран LED източник на светлина :** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 24**Категория на защита от токов удар :** II**Материал на дифузера :** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**LED модул:** JC-2835-414m6mm/10B6C**Светлинен поток [lm]:** 1700**Цвят на светлината:** бяла**Цокъл (Източник на светлина):** wires**Експлоатационен срок на лампата [h] :** 15000

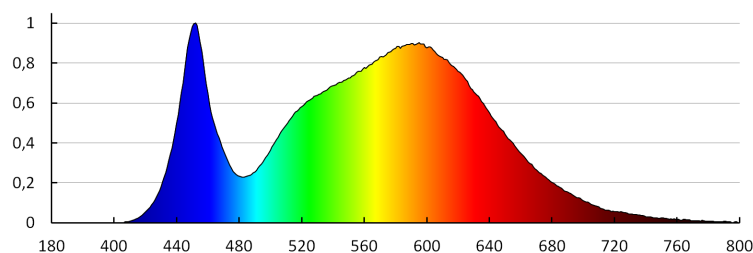
27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Осветително тяло downlight

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 20000 **Ъгъл на светене [°]:** 110**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** $5 \div 25$ **Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]:** 0.05**Напречно сечение на кабела [mm²]:** 0.75**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 44/20**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юоже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 71**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 21**Клас на енергийна ефективност:** E**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 2700**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6 **Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]:** 20,7**Височина на източника на светлина [mm]:** 414**Широчина на източника на светлина [mm]:** 6**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 2**Индекс на цвето предаване:** 80**Координати на цветността (x):** 0.38**Координати на цветността (y):** 0.38**Заявена еквивалентна мощност [W]:** 162**R9 стойност на индекса на цвето предаване:** 0**Коефициент на дълготрайност:** 0,9**Експлоатационен фактор:** 0,93

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Осветително тяло downlight

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 10**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 10**Единично нето тегло [g]:** 734**Грамаж [g]:** 942**Дължина на единична опаковка [cm]:** 30.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 3**Височина на единична опаковка [cm]:** 34**Тегло на кашон [kg]:** 9.42**Ширина на кашон [cm]:** 32**Височина на кашон [cm]:** 36**Дължина на кашон [cm]:** 32.5**Вместимост на кашон [m³]:** 0.03744

KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-SN