


27251 KMI-3/25A

Прекъсвач, сепариращ, модулен

5905339272515

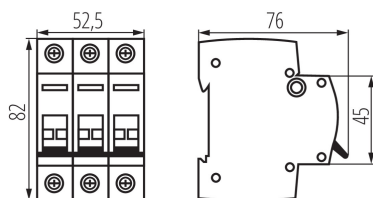

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Категория на приложение: AC-22A

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN 60947-3

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 52.5

Височина [mm]: 82

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 25

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷45

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷50

Брой модули: 3

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 4

Количество бройки в сборна опаковка: 40

Единично нето тегло [g]: 244

Грамаж [g]: 270

Дължина на единична опаковка [cm]: 5.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 10.8

Ширина на кашон [cm]: 24.5

Височина на кашон [cm]: 20

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m³]: 0.02254