



27370 APUS LED PIR WW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339273703


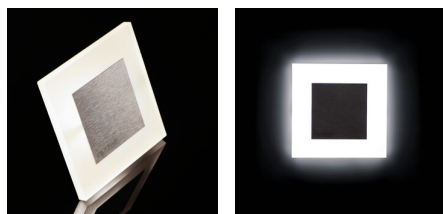


Kanlux APUS е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентиране на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиите PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение/включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Стенни за вграждане:** да**Цвят:** неръждаема стомана**Място на монтаж:** за вграждане в стена**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m**Възможност за използване с димер:** не**Wykrywanie ruchu:** да**Дължина [mm]:** 75**Широчина [mm]:** 23**Височина [mm]:** 75**Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]:** 60**Размери на монтажния отвор [mm]:** 60**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 12 DC**Максимална мощност [W]:** 0.8**Категория на защита от токов удар:** III**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 13**Цвят на светлината:** топлобял**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** шлайфана неръждаема стомана, пластмаса**Вид датчик:** PIR**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]:** 0.18**Време за задействане на датчика [s-min]:** 60--**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

27370 APUS LED PIR WW

Стълбищно LED осветително тяло

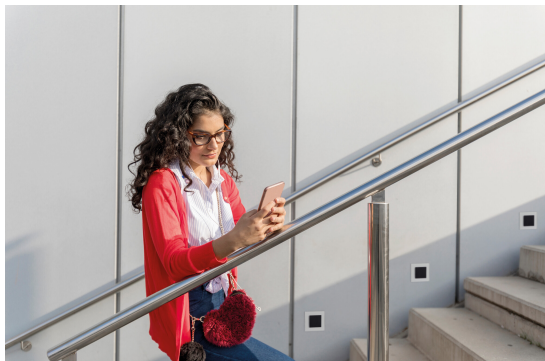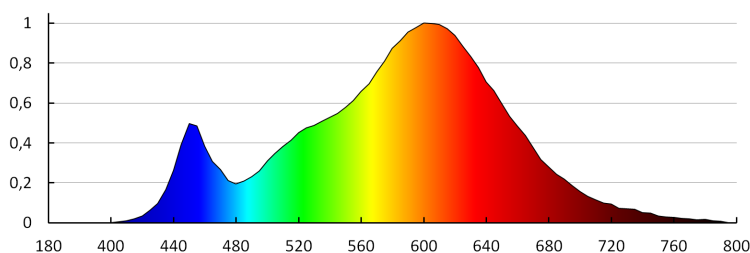**Ъгъл на обхват на сензора [°] : H90/V40****Степен на защита IP : 20****Обхват на датчика [m] : max 5****Допълнителна информация:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 16****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K] : 3000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6** **Индекс на цветопрераждане: 80****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица: брой****Как е опаковано: 100****Количество бройки в междинна опаковка: 1****Количество бройки в сборна опаковка: 100****Единично нето тегло [g] : 84****Грамаж [g] : 102.9****Дължина на единична опаковка [cm] : 11****Ширина на единична опаковка [cm] : 2.5****Височина на единична опаковка [cm] : 16.5****Тегло на кашон [kg] : 10.29****Ширина на кашон [cm] : 24****Височина на кашон [cm] : 35.5****Дължина на кашон [cm] : 63.5****Вместимост на кашон [m³] : 0.054102**

27370 APUS LED PIR WW

Стилбицно LED осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW
Lamps: 1 x APUS LED WW

