


27374 SABIK LED PIR WW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339273741

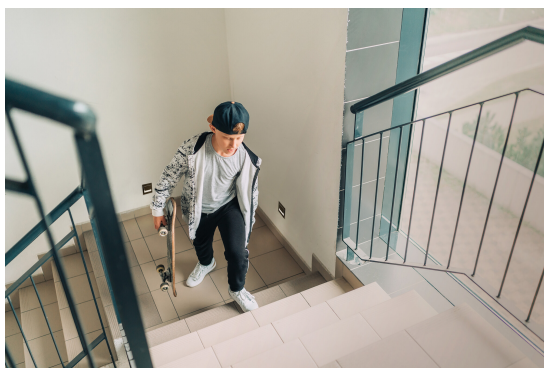

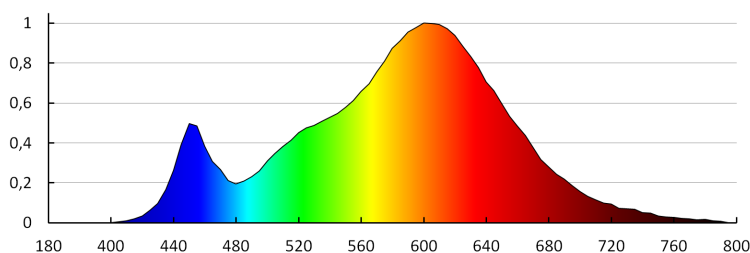


Kanlux SABIK е съвременен дизайн, съчетан с атрактивен светлинен ефект. Това е едно прекрасно предложение за осветление на стълбища и коридори или за акцентиране на интериора на помещенията. Уникалната конструкция на осветителното тяло ще осигури равномерно разпределение на светлината. Версия AC е снабдена с адаптер 230V, който се побира в кутия, а версиите PIR - в сензор за движение. Сензорът открива движение и включва осветлението независимо от интензитета на светлината в околното пространство.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Стенни за вграждане:** да**Цвят:** неръждаема стомана**Място на монтаж:** за вграждане в стена**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m**Възможност за използване с димер:** не**Wykrywanie ruchu:** да**Дължина [mm]:** 75**Широчина [mm]:** 23**Височина [mm]:** 75**Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]:** 60**Размери на монтажния отвор [mm]:** 60**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 12 DC**Максимална мощност [W]:** 0.8**Категория на защита от токов удар:** III**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 13**Цвят на светлината:** топлобял**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** шлайфана неръждаема стомана, пластмаса**Вид датчик:** PIR**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]:** 0.18**Време за задействане на датчика [s-min]:** 60--**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

27374 SABIK LED PIR WW

Стълбищно LED осветително тяло

**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** H90/V40**Степен на защита IP:** 20**Обхват на датчика [m]:** max 5**Допълнителна информация:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 16**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 3000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6**Индекс на цветоотдаване:** 80**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 100**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 100**Единично нето тегло [g]:** 88**Грамаж [g]:** 108.9**Дължина на единична опаковка [cm]:** 11**Ширина на единична опаковка [cm]:** 2.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 16.5**Тегло на кашон [kg]:** 10.89**Ширина на кашон [cm]:** 24**Височина на кашон [cm]:** 35.5**Дължина на кашон [cm]:** 63.5**Вместимост на кашон [m³]:** 0.054102

27374 SABIK LED PIR WW

Стилбицно LED осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW
Lamps: 1 x SABIK LED WW

