

28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж

5905339280107



Панелите Kanlux BRAVO S/SU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алюминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED S/SU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (100lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Захранващ ток [mA]: 1050

Driver [index]: 28026

Максимална мощност [W]: 40

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4000

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Luminous efficiency [lm/W]: 100

Ъгъл на светене [°]: 110

Цокъл (Източник на светлина): solder pads

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Вид диод: LED SMD

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 11

Интегриран LED източник на светлина: да


Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: стомана

28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж



Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид проводник: H03VVH2-F

Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Вид захранване: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат

Възможност за подмяна на LED източника на светлина:

Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Възможност за подмяна на управляващото оборудване:

Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС:

Съставен продукт (CP)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

LED модул: XS022-4014-6C17B-560X4.5X1-S2.25-X2.25

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 18,3

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 19

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Брой модули (LED източник на светлина): 2

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 2800

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Консумация в режим на готовност (P_{sb}): 0

Височина на източника на светлина [mm]: 560

Широчина на източника на светлина [mm]: 5

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 167

LED панел за скрит монтаж

R9 стойност на индекса на цвето предаване : 0
Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0,96
Използвана технология за осветление : LED
Ненасочен или насочен: NDLS
захранван или незахранван от електрическата мрежа :
NMLS
Свързан светлинен източник (CLS) : не
Светлинен източник с възможност за настройване на
цвета : не
Светлинен източник с голяма яркост : не
Заслонка против заслепяване: не
Регулиране на светлинния поток : не

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой
Как е опаковано: 6
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 6
Единично нето тегло [g]: 2360
Грамаж [g]: 2793.33
Дължина на единична опаковка [cm]: 62
Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5
Височина на единична опаковка [cm]: 62
Тегло на кашон [kg]: 16.75998
Ширина на кашон [cm]: 13
Височина на кашон [cm]: 64
Дължина на кашон [cm]: 64
Вместимост на кашон [m³]: 0.053248

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.


28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж

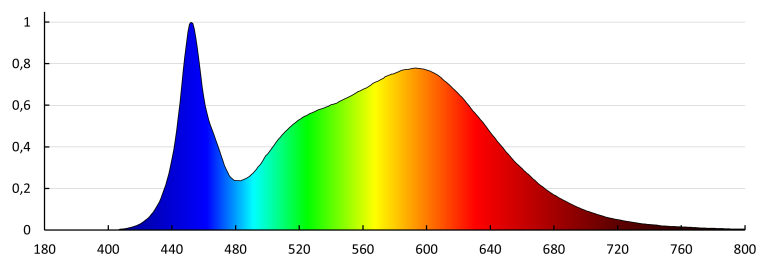

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

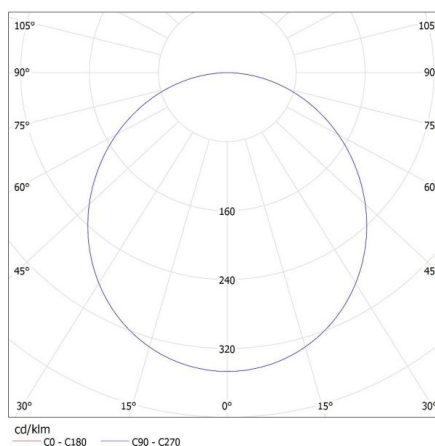

28010 BRAVO S 40W6060NW W

LED панел за скрит монтаж

АКСЕСОАРИ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

LED захранващо устройство за панели BRAVO S / SU с мощност 40W (28026)

25591



PSR 100

Предпазно въже (25591)