

LED панел за скрит монтаж

5905339280220



Панелите Kanlux BRAVO S/SU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алюминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED S/SU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (100lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Захранващ ток [mA]: 1050

Driver [index]: 28026

Максимална мощност [W]: 40

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4000

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Luminous efficiency [lm/W]: 100

Ъгъл на светене [°]: 110

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Вид диод: LED SMD

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 11

Интегриран LED източник на светлина: да

Категория на защита от токов удар: III


Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж



Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид проводник: H03VVH2-F

Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Вид захранване: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

Kształt: правоъгълник

Възможност за подмяна на LED източника на светлина:

Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Възможност за подмяна на управляващото оборудване:

Контролният панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС:

Съставен продукт (CP)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Брой модули (LED източник на светлина): 1

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 5600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Консумация в режим на готовност (Psb): 0

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 0

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 2360

Грамаж [g]: 2793.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 122

Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5

Височина на единична опаковка [cm]: 31.5

Тегло на кашон [kg]: 16.75998

Ширина на кашон [cm]: 14


Височина на кашон [cm]: 34

Дължина на кашон [cm]: 123

Вместимост на кашон [m³]: 0.058548

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.

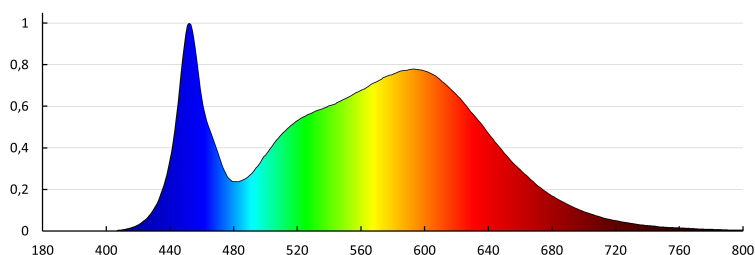


28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

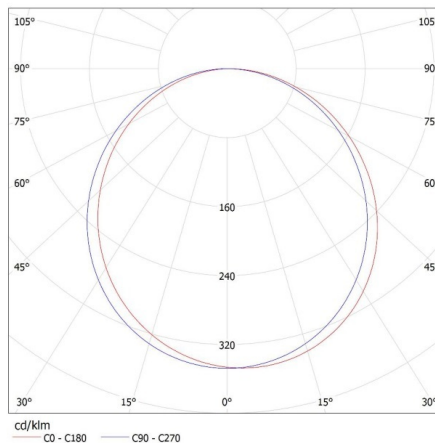

Date of issue: 02.09.2025, 14:51

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED панел за скрит монтаж

АКСЕСОАРИ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

LED захранващо устройство за панели BRAVO S / SU с мощност 40W (28026)

25591



PSR 100

Предпазно въже (25591)