


28630 FT1200 37W-840-OPL

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339286307



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: СИВ

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1180

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 37

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 5000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: X130/Y110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

тип абажур: опалов

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Максимален брой последователно свързвани осветителни тела: 10

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤3

28630 FT1200 37W-840-OPL

Прахохерметично осветително тяло LED

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 1760

Грамаж [g]: 1940

Дължина на единична опаковка [cm]: 120

Ширина на единична опаковка [cm]: 8


Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 1.94

Ширина на кашон [cm]: 9

Височина на кашон [cm]: 7.5

Дължина на кашон [cm]: 120

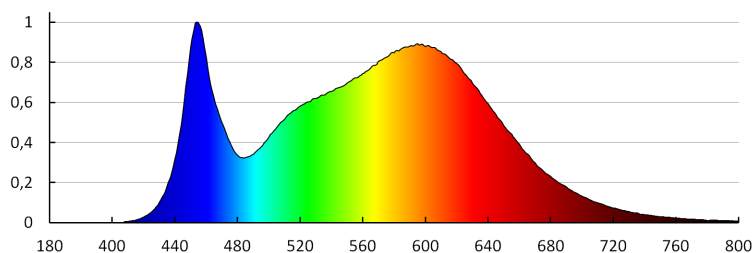Вместимост на кашон [m³]: 0.0081

KANLUX S.A. (kat 28630) FT1200 37W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28630) FT1200 37W-840-OPL
Lamps: 1 x FT1200 37W-840-OPL