

28935 ROUNDA V2LED18W-WW-W

Осветително тяло downlight

5905339289353


IP
44/20**EA**
SY
instal
lation

Kanlux ROUNDA V2LED е нова версия на популярните кръгли осветителни тела тип даунлайт за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Колба:** none**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да**Височина [mm]:** 20**Диаметър [mm]:** 220**Монтажен отвор [mm]:** Ø208**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 18**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**LED модул:** JC-2835-592m6mm/10B9C**Светлинен поток [lm]:** 1200**Цвят на светлината:** топлобял**Цокъл (Източник на светлина):** wires**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000

28935 ROUNDA V2LED18W-WW-W

Осветително тяло downlight

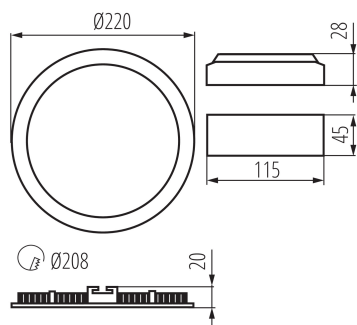**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 20000 **Ъгъл на светене [°]:** 110**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]:** 0.05**Напречно сечение на кабела [mm²]:** 0.75**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 44/20**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 67**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 17**Клас на енергийна ефективност:** E**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 2000**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 3000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :** 6**Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]:** 16,5**Височина на източника на светлина [mm]:** 592**Широчина на източника на светлина [mm]:** 6**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 2**Индекс на цветоподаване:** 80**Координати на цветността (x):** 0.44**Координати на цветността (y):** 0.403**Заявена еквивалентна мощност [W]:** 125**R9 стойност на индекса на цветоподаване :** 0**Коефициент на дълготрайност:** 0,9**Експлоатационен фактор:** 0,93

28935 ROUNDA V2LED18W-WW-W

Осветително тяло downlight

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 354

Грамаж [g]: 486

Бруто тегло на един брой [g]: 416

Дължина на единична опаковка [cm]: 23

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 29


Тегло на кашон [kg]: 9.72

Ширина на кашон [cm]: 34

Височина на кашон [cm]: 31.5

Дължина на кашон [cm]: 48

Вместимост на кашон [m³]: 0.051408

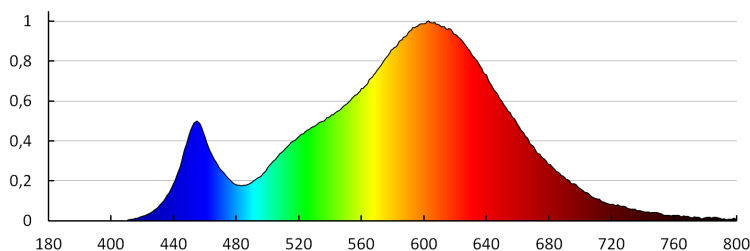

KANLUX S.A. (kat 28935) ROUNDA V2LED18W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28935) ROUNDA V2LED18W-WW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-WW-W