

28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Осветително тяло downlight

5905339289377


IP
44/20**EA**
SY
instal
lation

Kanlux ROUNDA V2LED е нова версия на популярните кръгли осветителни тела тип даунлайт за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Колба:** none**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да**Височина [mm]:** 20**Диаметър [mm]:** 120**Монтажен отвор [mm]:** Ø106**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 6**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**LED модул:** JC-2835-286m6mm/5B6C**Светлинен поток [lm]:** 330**Цвят на светлината:** бяла**Цокъл (Източник на светлина):** wires**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000

28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Осветително тяло downlight



Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $5 \div 25$

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0.75

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 44/20

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 55

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6

Клас на енергийна ефективност: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]: 5,5

Височина на източника на светлина [mm]: 286

Широчина на източника на светлина [mm]: 6

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 2

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.38

Координати на цветността (y): 0.38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 53


R9 стойност на индекса на цвето предаване: 0

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,93

28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Осветително тяло downlight

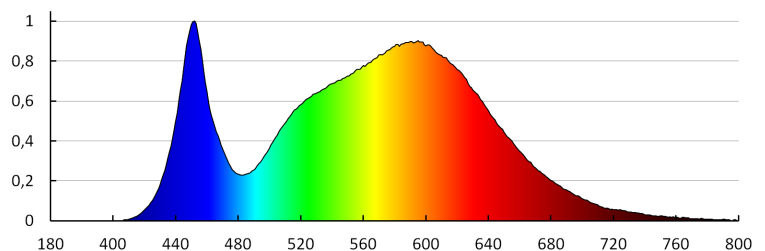ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 40**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 40**Единично нето тегло [g]:** 140**Грамаж [g]:** 204.5**Бруто тегло на един брой [g]:** 182**Дължина на единична опаковка [cm]:** 13**Ширина на единична опаковка [cm]:** 3**Височина на единична опаковка [cm]:** 19**Тегло на кашон [kg]:** 8.18**Ширина на кашон [cm]:** 33**Височина на кашон [cm]:** 29**Дължина на кашон [cm]:** 40**Вместимост на кашон [m³]:** 0.03828

KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-NW-W