


28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Осветително тяло downlight

5905339289391

IP
44/20

EA
SY
instal
lation

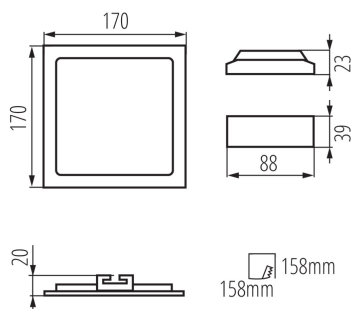

Kanlux KATRO V2LED е нова версия осветителни тела KATRO N LED, на популярните квадратни луни за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Колба: none

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: сребърен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 170

Широчина [mm]: 170

Височина [mm]: 20

Монтажен отвор [mm]: 158x158

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 660

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да


28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Осветително тяло downlight

**бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Материал на отражателя:** 0.75**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]:** 0.05**Напречно сечение на кабела [mm²]:** 0.75**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5**Степен на защита IP:** 44/20**ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ:****Ъгъл на светлинния сноп [°]:** 110**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Клас на енергийна ефективност:** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6**Индекс на цвето предаване:** 80**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:****Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 30**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 30**Единично нето тегло [g]:** 320**Грамаж [g]:** 408.67**Дължина на единична опаковка [cm]:** 18.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 3**Височина на единична опаковка [cm]:** 22**Тегло на кашон [kg]:** 12.2601**Ширина на кашон [cm]:** 34**Височина на кашон [cm]:** 25**Дължина на кашон [cm]:** 58**Вместимост на кашон [m³]:** 0.0493

28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Осветително тяло downlight

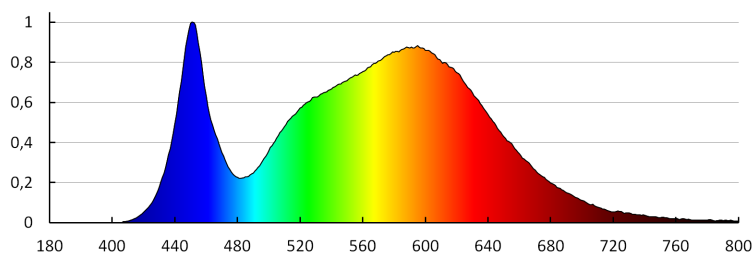

KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-SR

