

## 28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Осветително тяло downlight

5905339289407

IP  
44/20

EA  
SY  
instal  
lation



Kanlux KATRO V2LED е нова версия осветителни тела KATRO N LED, на популярните квадратни луни за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

### ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

**Използвана технология за осветление:** LED

**Ненасочен или насочен:** NDLS

**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS

**Свързан светлинен източник (CLS):** не

**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не

**Колба:** none

**Светлинен източник с голяма яркост:** не

**Заслонка против заслепяване:** не

**Регулиране на светлинния поток:** не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Дължина [mm]:** 170

**Широчина [mm]:** 170

**Височина [mm]:** 20

**Монтажен отвор [mm]:** 158x158

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 12

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 780

**Цвят на светлината:** бяла

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000


**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Обхват на околната температура, на която може да**


**28940 KATRO V2LED 12W-NW-W**

Осветително тяло downlight

**бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25****Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Материал на отражателя:** 0.75**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]: 0.05****Напречно сечение на кабела [mm²]: 0.75****Време за загряване на лампата [s]: ≤1****Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5****Степен на защита IP: 44/20****ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ:****Ъгъл на светлинния сноп [°]: 110****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Клас на енергийна ефективност:** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: в сфера****Корелираната цветна температура [K]: 4000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6****Индекс на цвето предаване: 80****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:****Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 30**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 30**Единично нето тегло [g]: 270****Грамаж [g]: 318.67****Дължина на единична опаковка [cm]: 18.5****Ширина на единична опаковка [cm]: 3****Височина на единична опаковка [cm]: 22****Тегло на кашон [kg]: 9.5601****Ширина на кашон [cm]: 34****Височина на кашон [cm]: 25****Дължина на кашон [cm]: 58****Вместимост на кашон [m³]: 0.0493**

**28940 KATRO V2LED 12W-NW-W**

Осветително тяло downlight

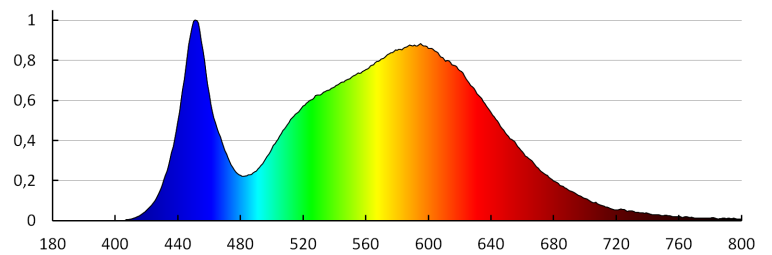

KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W  
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-W

