

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Осветително тяло downlight

5905339289414

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux KATRO V2LED е нова версия осветителни тела KATRO N LED, на популярните квадратни луни за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Колба: none

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 170

Широчина [mm]: 170

Височина [mm]: 20

Монтажен отвор [mm]: 158x158

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 720

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000


Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да


28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Осветително тяло downlight

**бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25****Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Материал на отражателя:** 0.75**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите**Дължина на проводника [m]: 0.05****Напречно сечение на кабела [mm²]: 0.75****Време за загряване на лампата [s]: ≤1****Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5****Степен на защита IP: 44/20****ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ:****Ъгъл на светлинния сноп [°]: 110****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Клас на енергийна ефективност:** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: в сфера****Корелираната цветна температура [K]: 3000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6****Индекс на цвето предаване: 80****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:****Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 30**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 30**Единично нето тегло [g]: 270****Грамаж [g]: 318.67****Дължина на единична опаковка [cm]: 18.5****Ширина на единична опаковка [cm]: 3****Височина на единична опаковка [cm]: 22****Тегло на кашон [kg]: 9.5601****Ширина на кашон [cm]: 34****Височина на кашон [cm]: 25****Дължина на кашон [cm]: 58****Вместимост на кашон [m³]: 0.0493**

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Осветително тяло downlight

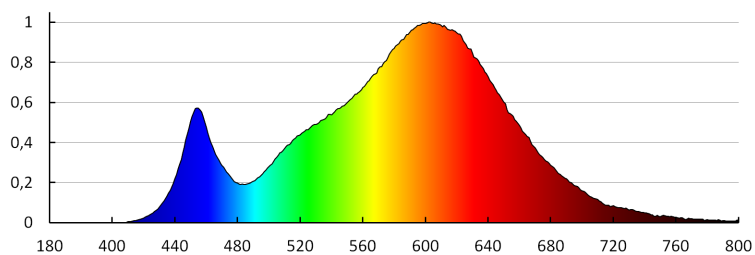

KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-WW-W

