



28950 KANTI V2LED 12W-NW-W

Осветително тяло downlight

5905339289506

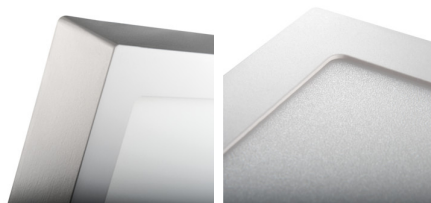

Kanlux KANTI V2 LED е квадратно таванно осветително тяло, което хармонично свързва съвременната технология с атрактивния и модерен дизайн. Отличава се с висока енергоспестяемост при изключително добре запазени светлинни параметри. Kanlux KANTI V2 LED е идеален за осветление на жилищни интериори и офис помещения.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Колба:** none**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да**Дължина [mm]:** 170**Широчина [mm]:** 170**Височина [mm]:** 35**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 12**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 780**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000**Ъгъл на светене [°]:** 110**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

28950 KANTI V2LED 12W-NW-W

Осветително тяло downlight



Материал на корпуса: сплав на алуминий
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Дължина на проводника [m]: 0.05
Напречно сечение на кабела [mm²]: 0.75
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Степен на защита IP: 20

ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ:

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 110

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: E
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Φuse [LM]: в сфера
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Индекс на цветоподаване: 80

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:


Светодиодният светлинен източник заменя
луминесцентен светлинен източник без вграден
баласт с определена мощност.: неприложимо

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 30
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 30
Единично нето тегло [g]: 360
Грамаж [g]: 456
Дължина на единична опаковка [cm]: 17.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5
Височина на единична опаковка [cm]: 17.5
Тегло на кашон [kg]: 13.68
Ширина на кашон [cm]: 47.5
Височина на кашон [cm]: 20.5
Дължина на кашон [cm]: 55
Вместимост на кашон [m³]: 0.053556

28950 KANTI V2LED 12W-NW-W

Осветително тяло downlight

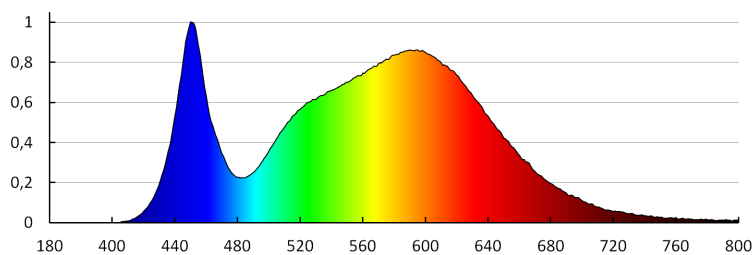

KANLUX S.A. (kat 28950) KANTI V2LED 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28950) KANTI V2LED 12W-NW-W
Lamps: 1 x KANTI V2LED 12W-NW-W

