


28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадно осветително тяло

5905339289902

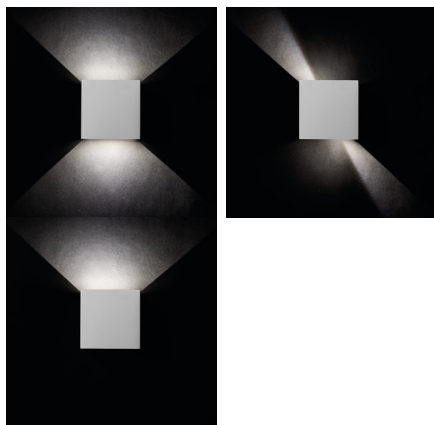

Основното предимство на Kanlux REKA LED е визуално интересния светлинен ефект, който ще създадем чрез регулиране на ъгъла на светлинния лъч. С помощта на маскиращи клапани можем сами да променим ъгъла на падане на светлината - отгоре и отдолу на осветителя. Kanlux REKA LED може да се използва за вътрешно осветление, както и за изграждане на фасади, благодарение на защитата IP54 .

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: графитен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Посока на светене на осветителното тяло: нагоре и надолу

Дължина [mm]: 100

Широчина [mm]: 100

Височина [mm]: 100

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 7

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: max 360

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: max 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1


Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 54

28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадно осветително тяло

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Клас на енергийна ефективност: F

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цветопрераждане: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 560

Грамаж [g]: 642

Дължина на единична опаковка [cm]: 11

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 11

Тегло на кашон [kg]: 12.84


Ширина на кашон [cm]: 23.5

Височина на кашон [cm]: 28

Дължина на кашон [cm]: 57

Вместимост на кашон [m³]: 0.037506**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- Регулиране на ъгъла на светене
- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

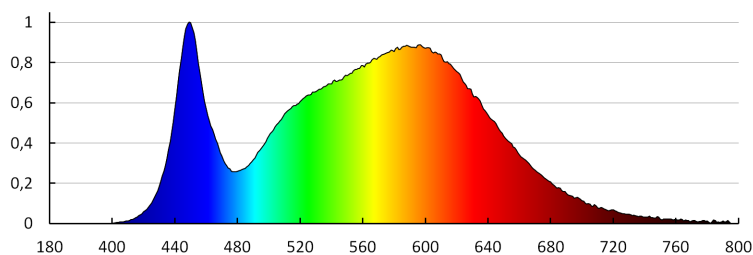

28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадно осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

