


29302 MODv2 LED 19W-WW

LED източник на светлина

5905339293022



Kanlux MOD LED е професионална серия LED модули, предназначена за модифициране на лампи със стария тип електрически крушки. Модулът се характеризира с лесен монтаж. Kanlux MOD LED са висококачествени LED SMD диоди, които се отличават с енергоспестяемост и продължително време на работа .

ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 165

Височина [mm]: 30

Дълбочина [mm]: 165

Диаметър [mm]: 165

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 19

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1900

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 170

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: нестандартен

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: топлобял

Номинален срок на експлоатация [h]: 18000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:


Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 19

Клас на енергийна ефективност: F

Полезния светлинен поток на светлинния източник

29302 MODv2 LED 19W-WW

LED източник на светлина

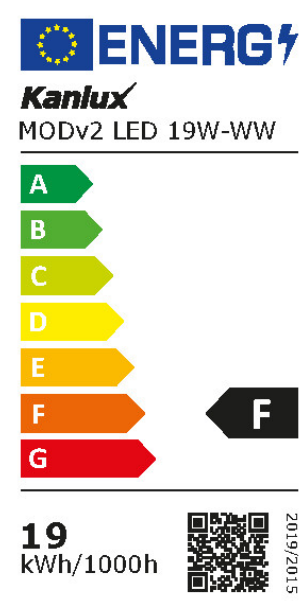

Φuse [LM]: 2000

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

Pop [W]: 19

Височина на източника на светлина [mm]: 30

Широчина на източника на светлина [mm]: 165

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 165

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.44

Координати на цветността (y): 0.403

Заявена еквивалентна мощност [W]: 120

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 2

Коефициент на дълготрайност: ≥0.9

Експлоатационен фактор: 0.94

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:**

Фактор на мощността (cos αφ1): 0.5

Светодиодният светлинен източник заменя

луминесцентен светлинен източник без вграден

баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): ≤1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): ≤0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Количество бройки в ред върху палет: 120

Единично нето тегло [g]: 130

Грамаж [g]: 197

Дължина на единична опаковка [cm]: 17

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 17

Тегло на кашон [kg]: 3.94

Ширина на кашон [cm]: 33


Височина на кашон [cm]: 20

Дължина на кашон [cm]: 35.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.02343

29302 MODv2 LED 19W-WW

LED източник на светлина

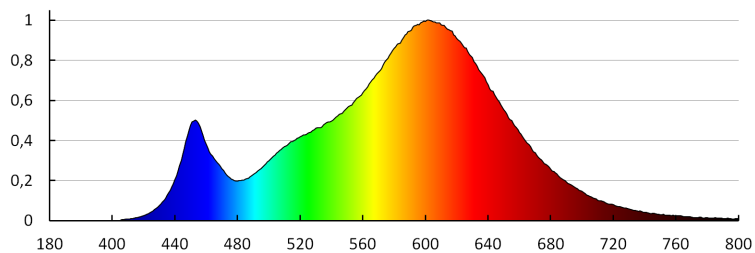

KANLUX S.A. (kat 29302) MODv2 LED 19W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29302) MODv2 LED 19W-WW
Lamps: 1 x MODv2 LED 19W-WW

