

29582 AREL LED DL 6W-NW

Осветително тяло downlight

5905339295828

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED е ново семейство, които нямат рамка. Високата степен на защита IP65/20 и изключителният опростен, а същевременно изненадващ дизайн правят Kanlux AREL LED подходящи за всеки интериор. Благодарение на уникалната конструкция панелът е с дебелина едва 9 мм – това е най-тънкия панел, достъпен на пазара.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 76

Височина [mm]: 23

Монтажен отвор [mm]: 60x60

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 6

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PMMA

Вид диод: LED SMD

LED модул: DL-4014-06P06S-482060-0R75-V45 ID33239 92390


Светлинен поток [lm]: 490

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

29582 AREL LED DL 6W-NW

Осветително тяло downlight

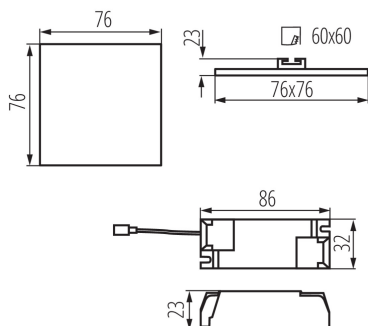

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $5 \div 25$

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-1,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 65/20

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени LED източника на светлина

Допълнителна информация: Контролният панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 5

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 690

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

Pon [W]: 4.3

Височина на източника на светлина [mm]: 249

Широчина на източника на светлина [mm]: 5

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1

Индекс на цветопрераждане: 80

Координати на цветността (x): 0.38

Координати на цветността (y): 0.38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 53

R9 стойност на индекса на цветопрераждане: 5

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,93

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 104


Грамаж [g]: 138

Дължина на единична опаковка [cm]: 10.5

29582 AREL LED DL 6W-NW

Осветително тяло downlight

Ширина на единична опаковка [cm]: 3
Височина на единична опаковка [cm]: 11
Тегло на кашон [kg]: 13.8
Ширина на кашон [cm]: 22.5
Височина на кашон [cm]: 24.5
Дължина на кашон [cm]: 78
Вместимост на кашон [m³]: 0.042998

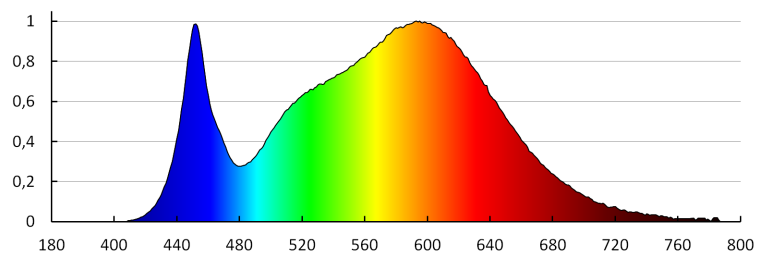

KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-NW

