

29585 AREL LED DO 10W-WW

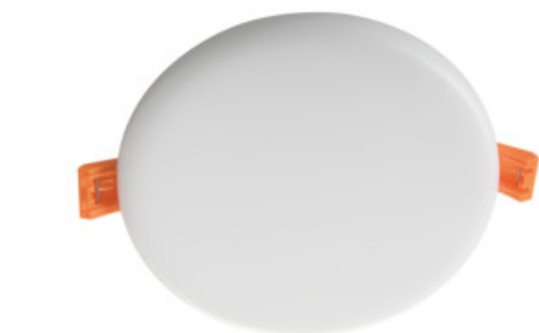
Осветително тяло downlight

5905339295859

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED е ново семейство, които нямат рамка. Високата степен на защита IP65/20 и изключителният опростен, а същевременно изненадващ дизайн правят Kanlux AREL LED подходящи за всеки интериор. Благодарение на уникалната конструкция панелът е с дебелина едва 9 мм – това е най-тънкия панел, достъпен на пазара.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 23

Диаметър [mm]: 126

Монтажен отвор [mm]: Ø110

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 10

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PMMA

Вид диод: LED SMD

LED модул: DL-4014-06P11S-483630-R125-V35 ID33239 92388

Светлинен поток [lm]: 890

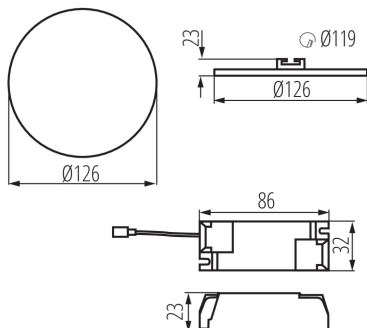
Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

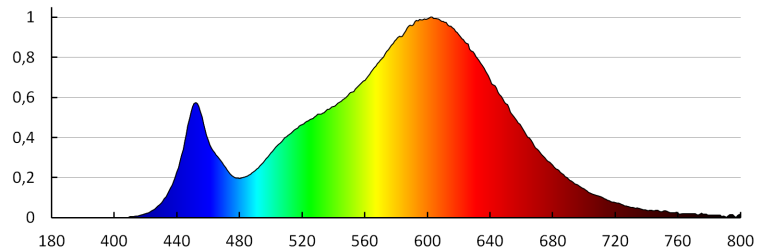
29585 AREL LED DO 10W-WW

Осветително тяло downlight

**Ъгъл на светене [°]: 120****Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25****Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид присъединение:** клеморед**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-1,5****Време за загряване на лампата [s]: ≤1****Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5****Степен на защита IP:** 65/20**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина**Допълнителна информация:** Контролният панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 8****Клас на енергийна ефективност:** D**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: 1200****Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: в сфера****Корелираната цветна температура [K]: 3000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6****Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]: 7.9****Височина на източника на светлина [mm]: 363****Широчина на източника на светлина [mm]: 5****Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1****Индекс на цветопрераждане: 80****Координати на цветността (x): 0.44****Координати на цветността (y): 0.403****Заявена еквивалентна мощност [W]: 82****R9 стойност на индекса на цветопрераждане: 2****Коефициент на дълготрайност: 0,9****Експлоатационен фактор: 0,93****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано: 100****Количество бройки в междинна опаковка: 1****Количество бройки в сборна опаковка: 100****Единично нето тегло [g]: 154****Грамаж [g]: 208.9****Дължина на единична опаковка [cm]: 15.5****Ширина на единична опаковка [cm]: 3**

29585 AREL LED DO 10W-WW

Осветително тяло downlight

Височина на единична опаковка [cm]: 16**Тегло на кашон [kg]: 20.89****Ширина на кашон [cm]: 33****Височина на кашон [cm]: 34****Дължина на кашон [cm]: 78****Вместимост на кашон [m³]: 0.087516**

KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DO 10W-WW