

29586 AREL LED DL 10W-NW

Осветително тяло downlight

5905339295866

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED е ново семейство, които нямат рамка. Високата степен на защита IP65/20 и изключителният опростен, а същевременно изненадващ дизайн правят Kanlux AREL LED подходящи за всеки интериор. Благодарение на уникалната конструкция панелът е с дебелина едва 9 мм – това е най-тънкия панел, достъпен на пазара.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 125

Широчина [mm]: 125

Височина [mm]: 23

Монтажен отвор [mm]: 110x110

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 10

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PMMA

Вид диод: LED SMD

LED модул: DL-4014-07P11S-484460-S125-V44 ID33239 92397


Светлинен поток [lm]: 1000

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

29586 AREL LED DL 10W-NW


Осветително тяло downlight

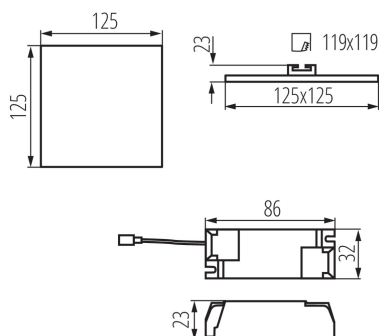**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 30000 **Ъгъл на светене [°]:** 120**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид присъединение:** клеморед**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 0,75-1,5**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 65/20**Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина**Допълнителна информация:** Контролният панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 8**Клас на енергийна ефективност:** D**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** 1270**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6 **Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]:** 7.9**Височина на източника на светлина [mm]:** 446**Широчина на източника на светлина [mm]:** 5**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 1**Индекс на цветопрераждане:** 80**Координати на цветността (x):** 0.38**Координати на цветността (y):** 0.38**Заявена еквивалентна мощност [W]:** 86**R9 стойност на индекса на цветопрераждане:** 5**Коефициент на дълготрайност:** 0,9**Експлоатационен фактор:** 0,93**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 100**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 100**Единично нето тегло [g]:** 190**Грамаж [g]:** 244.9**Дължина на единична опаковка [cm]:** 15.5

29586 AREL LED DL 10W-NW

Осветително тяло downlight

Ширина на единична опаковка [cm]: 3
Височина на единична опаковка [cm]: 16
Тегло на кашон [kg]: 24.49
Ширина на кашон [cm]: 33.5
Височина на кашон [cm]: 34.5
Дължина на кашон [cm]: 78
Вместимост на кашон [m³]: 0.090149

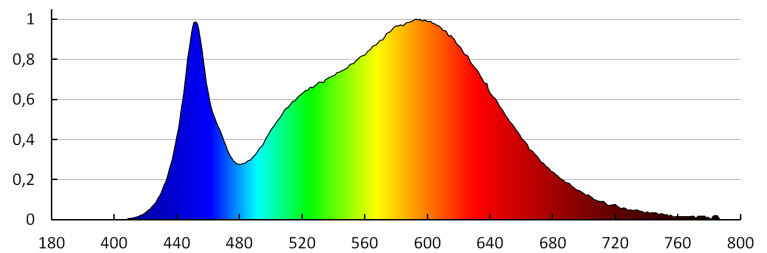

KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29586) AREL LED DL 10W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 10W-NW

