


29625 XLED G45 E27 4,5W-WW

LED източник на светлина

5905339296252




Kanlux XLED Kanlux X LED съчетава в себе си най-добрите черти на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Стъклена крушка във формата на традиционна "сфера" разположени така, че светлината да се разпространяват във всички посоки. Можем да избираме между източници на светлина с цокъл E27 и E14.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** прозрачен**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 45**Височина [mm]:** 78**Дълбочина [mm]:** 45**Диаметър [mm]:** 45**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 36**Номинална мощност [W]:** 4.5**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 470**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320**Материал на дифузера:** стъкло**Източник на светлина:** G45**Вид диод:** LED FILAMENT**Цвят на светлината:** топлобял**Цокъл (Източник на светлина):** E27**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Формата на светлинния източник:** топка**Допълнителна информация:** Източник на светлина (LS)**Съдържание на живак:** не**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 104

29625 XLED G45 E27 4,5W-WW

LED източник на светлина

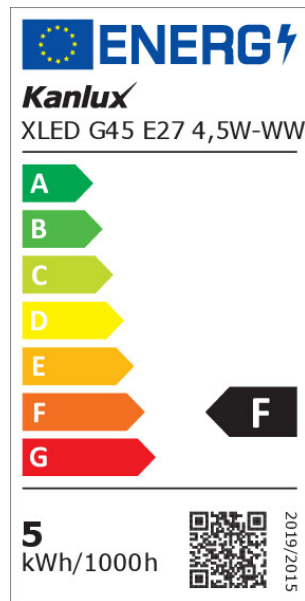

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 5

Клас на енергийна ефективност : F

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{se} [LM]: 470

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{se} [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 2700

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 4.5

Височина на източника на светлина [mm]: 78

Широчина на източника на светлина [mm]: 45

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 45

Индекс на цветопрераждане: 80

Координати на цветността (x): 0.458

Координати на цветността (y): 0.41

Заявена еквивалентна мощност [W]: 40

R9 стойност на индекса на цветопрераждане : 8

Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9

Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha_{f1}$): 0.5

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер ($P_{st} LM$): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM) : 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 16

Грамаж [g]: 36

Бруто тегло на един брой [g]: 30.5

Дължина на единична опаковка [cm]: 5

29625 XLED G45 E27 4,5W-WW

LED източник на светлина

Ширина на единична опаковка [cm]: 5**Височина на единична опаковка [cm]: 9.5****Тегло на кашон [kg]: 3.6****Ширина на кашон [cm]: 28****Височина на кашон [cm]: 22****Дължина на кашон [cm]: 53****Вместимост на кашон [m³]: 0.032648**