



29635 XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM

LED източник на светлина

5905339296351



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите качества на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Стъклена крушка във формата на традиционна крушка и диоди LED, разположени така, че светлината да се разпространяват във всички посоки. Освен това, във версията STEP DIM можем постепенно да намаляваме светлинния поток без допълнителен затъмнител.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: да

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: прозрачен

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 104

Дълбочина [mm]: 60

Диаметър [mm]: 60

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 58

Номинална мощност [W]: max 7

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: max 810

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED FILAMENT

Цвят на светлината: бяла

Цокъл: E27


Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Формата на светлинния източник: standard

29635 XLEDA60 7W-NW-STEPMIM

LED източник на светлина

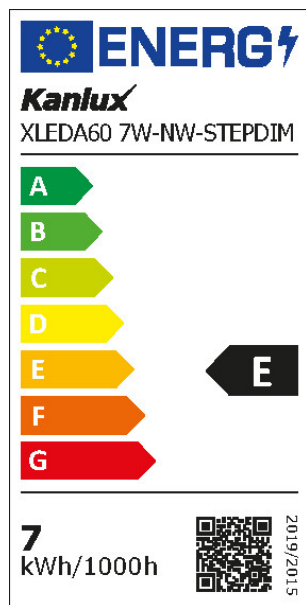

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 7
 Клас на енергийна ефективност: E
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Флукс [LM]: max 810
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Флукс [LM]: в сфера
 Корелираната цветна температура [K]: 4000
 Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
 Мощност на източника на светлина в режим "включен"
 Реп [W]: max 7
 Височина на източника на светлина [mm]: 104
 Широчина на източника на светлина [mm]: 60
 Дълбочина на източника на светлина [mm]: 60
 Индекс на цветоотдаване: 80
 Координати на цветността (x): 0.38
 Координати на цветността (y): 0.38
 Заявена еквивалентна мощност [W]: 60
 R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 9
 Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9
 Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha_{P1}$): 0.5
 Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
 Количествен показател за фликер (Pst LM): $\leq 1,0$
 Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): $\leq 0,4$

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
 Количество бройки в междинна опаковка: 10
 Количество бройки в сборна опаковка: 100
 Единично нето тегло [g]: 34
 Грамаж [g]: 66
 Дължина на единична опаковка [cm]: 6.5
 Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5
 Височина на единична опаковка [cm]: 12
 Тегло на кашон [kg]: 6.6
 Ширина на кашон [cm]: 35.5
 Височина на кашон [cm]: 26.5

29635 XLEDA60 7W-NW-STEPDIM

LED източник на светлина

Дължина на кашон [cm]: 69

Вместимост на кашон [m³]: 0.064912

