


29638 XLED G125 7W-WW

LED източник на светлина

5905339296382




Kanlux XLED това са не само най-добрите светлинни параметри, но също и допълнителна декоративност. Лампата Kanlux XLED G125 е голяма кръгла стъклена крушка и широк ъгъл на осветление. Kanlux XLED G125 изглежда много добре в отворени лампи и аплици, а също и висящи без абажур.

ВИД НА СВЕТИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** кехлибарен**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 125**Височина [mm]:** 178**Дълбочина [mm]:** 125**Диаметър [mm]:** 125**Съдържание на живак:** не**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 58**Номинална мощност [W]:** 7**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 725**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320**Материал на дифузера:** стъкло**Източник на светлина:** G125**Вид диод:** LED FILAMENT**Цвят на светлината:** топлобял**Цокъл:** E27**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Формата на светлинния източник:** globe

29638 XLED G125 7W-WW

LED източник на светлина

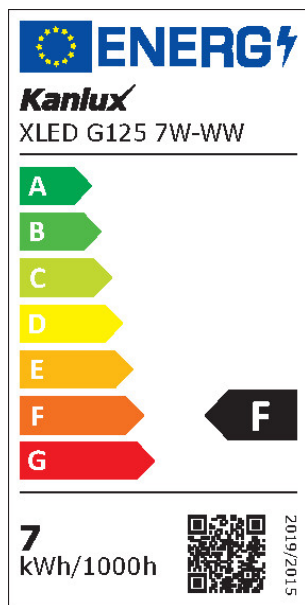

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 7
 Клас на енергийна ефективност: F
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Флукс [LM]: 725
 Полезния светлинен поток на светлинния източник
 Флукс [LM]: в сфера
 Корелираната цветна температура [K]: 2700
 Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
 Мощност на източника на светлина в режим "включен"
 Реп [W]: 7
 Височина на източника на светлина [mm]: 178
 Широчина на източника на светлина [mm]: 125
 Дълбочина на източника на светлина [mm]: 125
 Индекс на цветоотдаване: 80
 Координати на цветността (x): 0.48
 Координати на цветността (y): 0.414
 Заявена еквивалентна мощност [W]: 55
 R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 4
 Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9
 Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha \phi 1$): 0.5
 Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
 Количествен показател за фликер (Pst LM): $\leq 1,0$
 Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): $\leq 0,4$

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
 Количество бройки в междинна опаковка: 10
 Количество бройки в сборна опаковка: 20
 Единично нето тегло [g]: 104
 Грамаж [g]: 265
 Дължина на единична опаковка [cm]: 13
 Широчина на единична опаковка [cm]: 13
 Височина на единична опаковка [cm]: 19
 Тегло на кашон [kg]: 5.3
 Широчина на кашон [cm]: 56
 Височина на кашон [cm]: 21

29638 XLED G125 7W-WW

LED източник на светлина

Дължина на кашон [cm]: 68

Вместимост на кашон [m³]: 0.079968

